

**No. 04**  
AUSGABE MAR. 2025

# YESSS PRESS

NEWS & SONDERANGEBOTE

**Großartiger Einsatz  
Y4K-Interview**  
SEITE 6

**Die neue  
Comelit-Serie**  
SEITE 20

**Milwaukee  
Powerpacks**  
SEITE 36

# INSTALLATIONS- MATERIALIA

**YESSS – die Basis jeder Installation!**



**YESSS PRESS „TO GO“**

Jaaa, die YESSS PRESS hat sich in der Größe reduziert. Das **handlichere Format** ist einfach praktischer und passt in jede Tasche – **perfekt für unterwegs!** Außerdem sparen wir dadurch Papier und Ressourcen, was uns wichtig ist.

Weniger Platz bedeutet aber nicht weniger Inhalt: Es bleibt genauso **informativ und abwechslungsreich** wie zuvor, verschiedene Leitthemen nur eben in einer kompakteren Größe.

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren aktuellen und zukünftigen Projekten!

*Ihr YESSS-Team*



**MIT FOLGENDEN PARTNERN...**



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**NEU! Abdeckrahmen Gira E1, 1fach**

- Designstarke Alternative zu Gira E2
- Formal reduziertes Design mit weichen Konturen
- Dezent und sachlich, aber prägnant im Detail, fügt sich Gira E1 harmonisch in nahezu jedes Ambiente ein
- Einsetzbar für über 300 Funktionen aus dem Gira System 55
- Abdeckrahmenvarianten von 1fach bis 5fach und 2fach ohne Mittelsteg

	Reinweiß	Reinweiß matt	Anthrazit	Schwarz matt	Grau matt
1fach	<b>0211150</b>	<b>0211151</b>	<b>0211152</b>	<b>0211153</b>	<b>0211154</b>



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**NEU! Abdeckrahmen Gira E1, 2fach**

- 2fach mit oder ohne Mittelsteg

	Reinweiß	Reinweiß matt	Anthrazit	Schwarz matt	Grau matt
2fach	<b>0212150</b>	<b>0212151</b>	<b>0212152</b>	<b>0212153</b>	<b>0212154</b>
2fach o. M.	<b>1002150</b>	<b>1002151</b>	<b>1002152</b>	<b>1002153</b>	<b>1002154</b>



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**NEU! Abdeckrahmen Gira E1, 3fach**

	Reinweiß	Reinweiß matt	Anthrazit	Schwarz matt	Grau matt
3fach	<b>0213150</b>	<b>0213151</b>	<b>0213152</b>	<b>0213153</b>	<b>0213154</b>



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**NEU! Abdeckrahmen Gira E1, 4fach**


	Reinweiß	Reinweiß matt	Anthrazit	Schwarz matt	Grau matt
4fach	<b>0214150</b>	<b>0214151</b>	<b>0214152</b>	<b>0214153</b>	<b>0214154</b>



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**NEU! Abdeckrahmen Gira E1, 5fach**

	Reinweiß	Reinweiß matt	Anthrazit	Schwarz matt	Grau matt
5fach	<b>0215150</b>	<b>0215151</b>	<b>0215152</b>	<b>0215153</b>	<b>0215154</b>

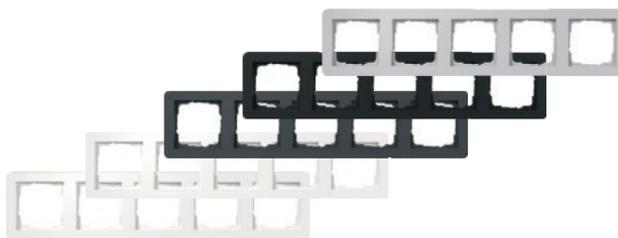

**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**Einsatz Wippschalter / Universal-Aus-Wechselschalter**

- Einheitliche Wippenaufnahme für Wippschalter, Wipptaster, Tastschalter
- Neuentwicklung des Systems: Alle Unterputz-Einsätze bis 16 A, kompatibel mit Gira System 55, TX\_44, Flächenschalter, wassergeschützt & Aufputz trocken
- Verbesserte Installation durch versenkte Spreizkrallen bei Befestigungskrallen
- Aktuelle und neue Schalter optisch kompatibel im Gira System 55
- Erweiterte Sortimentstiefe jetzt auch für Tastschalter
- Gleichmäßiges Spaltmaß zwischen Wippe & Rahmen
- Optimiertes Schaltgefühl durch flacheren Schaltwinkel
- Automatische Zentrierung der Wippe durch schwimmende Lagerung

<b>310600</b>	mit Befestigungskrallen
<b>381600</b>	ohne Befestigungskrallen



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**SCHUKO-Steckdose Flächenschalter Reinweiß | 418870**


- Tragring in Verbindung mit Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle)
- Eingehauste Spreizkrallen
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben
- Geringe Einbautiefe
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring
- Bruchsicherer Thermoplastsockel



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**Wippen System 55**

<b>329601</b>	Cremeweiß
<b>329603</b>	Reinweiß
<b>329626</b>	Farbe Alu
<b>329627</b>	Reinweiß seidenmatt
<b>329628</b>	Anthrazit
<b>3296005</b>	Schwarz matt
<b>3296015</b>	Grau matt
<b>3296600</b>	Edelstahl

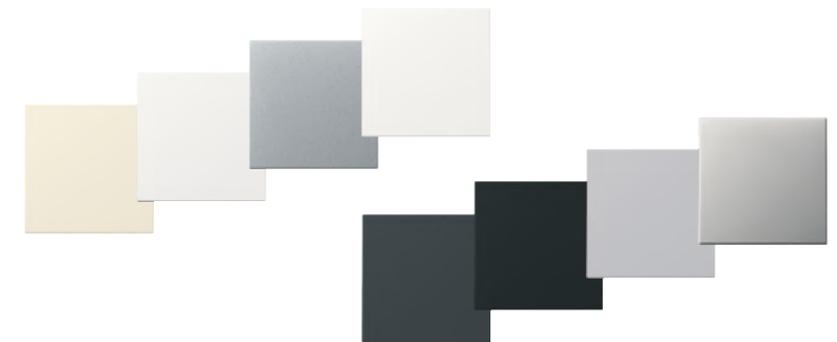

**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**Wippe Gira TX\_44 (WG UP)**

<b>329665</b>	Farbe Alu
<b>329666</b>	Reinweiß
<b>329667</b>	Anthrazit



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**Abdeckrahmen Flächenschalter Reinweiß | 0211112**



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**Wippe Flächenschalter Reinweiß | 329670**

- Große Bedienfläche stellt die Funktion in den Vordergrund.
- Neues Wippendesign mit kleinerem Spaltmaß und flacherem Schaltwinkel.
- Gefertigt aus hochwertigem, bruchsicherem Thermoplast.
- Hochglänzende, pflegeleichte Oberfläche in Reinweiß glänzend.
- Große Sortimentstiefe mit neuen Funktionen wie Jalousie- und Heizungsaufsätze für das Gira System 3000, das Gira Unterputz-Radio IP, der Gira Tastsensor und der KNX RF Taster.



# Mit viel Herz und Engagement:

Marion Heß hat YESSS4kids ganz besonders unterstützt.



Im letzten Jahr haben unsere Filialen zahlreiche Geschenke für unsere Charity-Aktion YESSS4kids gesammelt. Allein bei YESSS Elektro Mainz sind unglaubliche **317 Präsente für die Kinder der Arche** zusammengekommen und das vor allem durch die Hilfe von Marion Heß.

## „Wie sind Sie auf unsere Charityaktion YESSS4kids aufmerksam geworden?“

„Durch meinen Schwiegersohn Andreas Scholles, der in der Filiale Mainz den Posten des Innen dienstleiters hat.

Vor drei Jahren habe ich das erste Mal angefangen für die Filiale zu sammeln. Ich hatte einfach total Spaß daran, Andreas, meinen zweiten Schwieger sohn Marc und deren Kollegen dabei zu unterstützen und etwas Gutes für die Kinder zu tun.“

## „Was hat Sie motiviert, so viel Energie in das Sammeln von Spenden zu stecken?“

„Es ist einfach die Tatsache, dass es Menschen gibt, denen es nicht so gut geht wie uns. Durch unsere Enkelkinder sehe ich tagtäglich, wie schön es ist, wenn Kinder durch Kleinigkeiten anfangen zu strahlen. Das hat mich motiviert und letztendlich dazu geführt, eine große Summe an Paketen zu sammeln und abzugeben.“

## „Wie haben Sie Menschen in Ihrem Umfeld motiviert, sich an der Spendenaktion zu beteiligen?“

„Durch meine Tätigkeit mit Reitstunden und im Turnverein beim Kinderturnen in unserem Ort bin ich natürlich gut vernetzt. Dadurch konnte ich viele Kontakte knüpfen und Gespräche über YESSS-4Kids führen. So kamen fast täglich zahlreiche Spenden bei mir an. Ich fand es einfach schön zu sehen, wie die Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sich ebenfalls dafür eingesetzt und mir so viele Spielzeuge zur Verfügung gestellt haben.“

## „Was hat Ihnen persönlich am meisten Freude an der Aktion bereitet?“

„Dass man Kindern, denen es nicht so gut geht, an Weihnachten eine große Freude bereiten kann, hat mich begeistert. Dadurch habe ich es voller Energie und mit viel Freude geschafft.

Die Päckchen habe ich immer abends eingepackt, manchmal so spät, dass mein Mann sagte: ‚Es ist schon nach Mitternacht, wollen wir nicht langsam ins Bett gehen?‘, „

## „Gibt es einen Moment, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?“

Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir, wie ein Kind in seinem Spielzimmer Spielsachen zusammengesucht und gesagt hat: ‚Das ist für die armen Kinder. Ich habe so viel davon, das gebe ich ab.‘ Das war ein Erlebnis, das mir besonders im Gedächtnis geblieben ist.“

## „Gibt es etwas, das Sie unseren (potenziellen) Unterstützern gerne mitteilen möchten?“

„Am Ende des Tages finde ich, dass es egal ist, wer wann und wo wie viele Pakete gesammelt hat. Für mich zählt nur, Danke zu sagen. Natürlich bin ich jetzt schon bereit, auch im nächsten Jahr wieder tatkräftig für die Filiale Mainz aktiv zu sein. Die YESSS hat wirklich eine großartige Aktion ins Leben gerufen, dafür möchte ich mich noch einmal herzlich bedanken.“

„Vielen Dank für dieses Gespräch! Ihr Einsatz ist ein Vorbild und macht die Welt für viele Kinder ein Stück besser. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen und weiteren Unterstützern in Zukunft noch mehr zu erreichen.“





**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**JUNG HOME Taster 1-fach, Serie AS/A | BTA1001**

- Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebmontage auf glatten Flächen
- Kompatibel zum Bluetooth® Mesh Standard
- Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle, gehört zum Lieferumfang
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**JUNG HOME Taster 2-fach, Serie AS/A | BTA1002**

- Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebmontage auf glatten Flächen
- Kompatibel zum Bluetooth® Mesh Standard
- Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle, gehört zum Lieferumfang
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**JUNG HOME Taster 1-fach, Serie CD/LS | BTLSCD1001**

- Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebmontage auf glatten Flächen
- Kompatibel zum Bluetooth® Mesh Standard
- Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle, gehört zum Lieferumfang
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**JUNG HOME Taster 2-fach, Serie CD/LS | BTLSCD1002**

- Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebmontage auf glatten Flächen
- Kompatibel zum Bluetooth® Mesh Standard
- Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle, gehört zum Lieferumfang
- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®

**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**Wippe für Taster 1-fach, Serie A**

- alpinweiß
- für JUNG HOME Taster 1-fach, Art.-Nr.: BTA1001

<b>A101K05BFWW</b>	mit Lichtleiter, Thermoplast, F10
<b>A101K05PFWW</b>	mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen, Thermoplast, F10

**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**Wippe für Taster 2-fach, Serie A**

- alpinweiß
- für JUNG HOME Taster 2-fach, Art.-Nr.: BTA1002

<b>A102K05BFWW</b>	mit Lichtleiter, Thermoplast, F10
<b>A102K05PFWW</b>	mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen, Thermoplast, F10

**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**Wippe für Taster 1-fach, Serie LS**

- alpinweiß
- für JUNG HOME Taster 2-fach, Art.-Nr.: BTLSCD1001

<b>LS101K05WW</b>	mit Lichtleiter, Duroplast, F10
<b>LS101K05PWW</b>	mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen, Duroplast, F10

**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**Wippe für Taster 2-fach, Serie LS**

- alpinweiß
- für JUNG HOME Taster 2-fach, Art.-Nr.: BTLSCD1002

<b>LS102K05WW</b>	mit Lichtleiter, Duroplast, F10
<b>LS102K05PWW</b>	mit Lichtleiter und Pfeilsymbolen, Duroplast, F10

# Einfach, umweltfreundlich: Retrofit für Rauchwarnmelder

## Sind Ihre Rauchmelder schon modernisiert?

Gemäß der Anwendungsnorm DIN 14676-1 sind Rauchwarnmelder spätestens 10 Jahre und 6 Monate nach dem Datum der Inbetriebnahme auszutauschen. In Baden-Württemberg und Hessen mussten 2014 verbaute Melder der ersten Stunde bereits ausgetauscht werden, weil die Einführung der Rauchwarnmelderpflicht dort bereits mehr als 10 Jahre zurückliegt. Ab 2025 wird der Bedarf zur Modernisierung auch in Nordrhein-Westfalen relevant.



## Retrofit spart Zeit, Geld und Nerven

Für den Austausch alter Rauchwarnmelder hat Hekatron Brandschutz die neue Gerätegeneration „Genius Edition“ als Retrofit-Variante im Sortiment. Sie trägt das sicherheitsrelevante Q-Label und ermöglicht einen einfachen, wirtschaftlichen sowie nachhaltigen Austausch. Binnen weniger Sekunden kann der alte gegen einen neuen Melder ausgewechselt werden. Beim Austausch innerhalb der Hekatron-Produktlinie kann der Sockel des Altgerätes weiterverwendet werden. Die Retrofit-Melder sind aber auch lochkompatibel mit Fremdprodukten. Zusätzlich können alte Bohrlöcher oder Verfärbungen der Decke mit dem zugehörigen Blendring rasch abgedeckt werden. Die Retrofit-Produkte sind in größeren Verpackungseinheiten erhältlich und schonen den Geldbeutel durch den günstigeren Listenpreis.

## RetroFit-Produkte der neuesten Generation.

### Genius Plus und Plus X Edition 2020 in der RetroFit-Variante (EVP)

Die smarten Rauchwarnmelder der Genius-Familie schützen Sie zuverlässig. Neuerungen gegenüber alten Genius H-/Hx-Meldern:

- Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten dank Genius Home und Pro App
- Eindeutige Statusanzeige mit Ampel-Logik
- Verbesserte Schlafzimmertauglichkeit dank nächtlicher Abschaltung der Statusanzeige

**Weitere Vorteile:**

- Sockelkompatibel zu allen Genius-Rauchwarnmeldern (Stand-Alone und Funk)
- Kostenfreie Entsorgung alter Genius-Melder bei öffentlichen Annahmestellen
- Kein Batteriewechsel erforderlich (typisch 10 Jahre Lebensdauer)
- Prüfung nur 1 Mal jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- Verschmutzungsprognose und -kompensation
- Genius Plus X: Kompatibel zu allen Genius-Funkmodulen und dem Genius Port



### Genius Plus und Plus X Edition 2020 in der RetroFit-Variante in der praktischen 30er Verpackung (VE30)



**WIR SIND LEBENS  
BESCHÜTZER\*INNEN**

hekatron-brandschutz.de

**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**NEU! 62811 U-WL Schaltaktor 1-fach, UP, WL | 2CKA006710A0032**

- Unterputzaktor wireless für Beleuchtungsanlagen
- Einsatz in Busch-flexTronics® (Einzel-/Raumsteuerung bis 32 Geräte)
- Kompatibel mit Busch-free@home® wireless (bis 150 Geräte, System Access Point)
- 3-Leiter-Anschluss, Push-In Federsteckklemmen, Nebenstelleneingang
- Bedienung via Taster (z. B. 2020 US) oder Bluetooth (Smartphone/Tablet)
- Programmierung per Busch-free@home® Next App oder Web-Interface
- Montage in DIN 49073 UP-Gerätedosen



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**NEU! 62851 U-WL Dimmaktor 1-fach, UP, WL | 2CKA006710A0036**

- Unterputzaktor wireless zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen
- Einsatz in Busch-flexTronics® (Einzel-/Raumsteuerung bis 32 Geräte)
- Kompatibel mit Busch-free@home® wireless (bis 150 Geräte, System Access Point)
- 2-Leiter-Anschluss (Neutralleiter optional, bei <10 W/VA empfohlen)
- Dimmen von LEDi, Halogen, Glühlampen, Mischlastbetrieb möglich
- Betriebsart und Minimalhelligkeit per App einstellbar (Phasenan-/abschnitt)
- Montage in DIN 49073 UP-Gerätedosen, geräuscharm, kurzschlussfest



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**NEU! 62831 U-WL Jalousieaktor 1-fach, UP, WL | 2CKA006710A0040**


- Unterputzaktor wireless für Rollladen-, Jalousie- und Markisenmotoren
- Einsatz in Busch-flexTronics® (Einzel-/Raumsteuerung bis 32 Geräte)
- Kompatibel mit Busch-free@home® wireless (bis 150 Geräte, System Access Point)
- 3-Leiter-Anschluss, Push-In Federsteckklemmen, Nebenstelleneingang
- Gruppensteuerung und Bedienung über Taster (z. B. 2020 US) möglich
- Programmierung per Busch-free@home® Next App oder Web-Interface
- Montage in DIN 49073 UP-Gerätedosen



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**NEU! 62721/01 U-WL Smart Switch, BSI, WL | 2CKA006710A0044**

- Smarter Licht-/Jalousieschalter für Busch-flexTronics®/free@home® wireless
- Wandsender mit 2/4 Kanälen, batterieles und wartungsfrei (Energy Harvesting)
- Einsatz in Busch-flexTronics® (bis 32 Geräte) oder free@home® (bis 150 Geräte)
- Programmierbar via Busch-free@home Next App oder Web-Interface
- 2,4 GHz-Mesh-Technologie für höchste Funktionssicherheit
- Einfache Montage mit Befestigungsplatte oder Klebeband, kein Netzanschluss nötig
- Nachhaltig und umweltfreundlich durch autarke Energieerzeugung

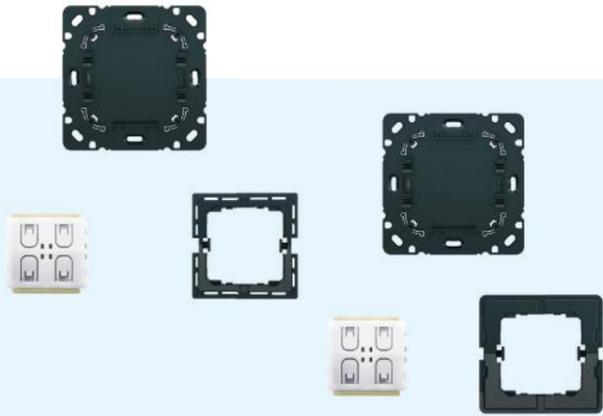

**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**NEU! 6735-11-84 Wippe, 1-fach, Symbol Jalousie | 2CKA006220A0988**

- für Smart-Switch Einsatz 62721 U-WL, 6716 UBT und 6716 U-500



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**NEU! 6735-11-44G Wippe, 1-fach, Symbol Jalousie | 2CKA006220A0993**

- für Smart-Switch Einsatz 62721/01 U-WL, 6716/01 UBT und 6716/01 U-500



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**NEU! 62841 U-WL Raumtemperaturregler/Heizungsaktor wireless | 2CKA006800A3114**

- Einsatz in Busch-flexTronics® (Einzel-/Raumsteuerung bis 32 Geräte)
- Kompatibel mit Busch-free@home® wireless (bis 150 Geräte, System Access Point)
- Heiz-/Kühlbetrieb, 6-Tasten-Touchbedienung
- Temperaturabgleich & Timer via App einstellbar
- Int. Schaltaktor für Stellantriebe/Fußbodenheizung
- Vorkonfiguriert, optionaler Fernfühler anschließbar
- Programmierung per Busch-free@home® Next App
- 3-Leiter-Anschluss, stromlos geschlossene Stellventile empfohlen



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**NEU! 62842 U-WL Raumtemperaturregler wireless | 2CKA006800A3116**

- Einsatz in Busch-flexTronics® (Einzel-/Raumsteuerung bis 32 Geräte)
- Kompatibel mit Busch-free@home® wireless (bis 150 Geräte, System Access Point)
- Heiz-/Kühlbetrieb, 6-Tasten-Touchbedienung
- Temperaturabgleich & Timer via App einstellbar
- Vorkonfiguriert, optionaler Fernfühler anschließbar
- Programmierung per Busch-free@home® Next App
- 3-Leiter-Anschluss



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**NEU! 62843 U-WL Raumtemperaturregler/Heizungsaktor wireless | 2CKA006800A3118**

- Einsatz in Busch-flexTronics® (Einzel-/Raumsteuerung bis 32 Geräte)
- Kompatibel mit Busch-free@home® wireless (bis 150 Geräte, System Access Point)
- Heiz-/Kühlbetrieb, 6-Tasten-Touchbedienung
- Temperaturabgleich & Timer via App einstellbar
- Int. Schaltaktor für Stellantriebe/Fußbodenheizung
- Programmierung per Busch-free@home® Next App
- 3-Leiter-Anschluss, stromlos geschlossene Stellventile empfohlen



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**NEU! 1794 MDRT-84 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler | 2CKA006430A0420**

**NEU! 1794 MDRT-44G Zentralscheibe für Raumtemperaturregler | 2CKA006430A0426**

- Zentralscheibe mit Aufdruck für Raumtemperaturregler mit Display/Bluetooth
- Für Raumtemperaturregler mit Display: 62841 U-WL; 62842 U-WL; 62843 U-W



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**6736 FoH-84 Wippe 2-fach für Smart Switch | 2CKA006730A0136**

- Einsatz 6716 U-500, 6716 UBT und 62721 U-WL



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**6735 BT-84 Wippe 1-fach für Smart Switch | 2CKA006730A0145**

- Einsatz 6716 U-500, 6716 UBT und 62721 U-WL



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**6736 FoH-44G Wippe 2-fach für Smart Switch | 2CKA006730A0166**

- Einsatz 6716/01 U-500, 6716/01 UBT und 62721/01 U-WL



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**6735 BT-44G Wippe 1-fach für Smart Switch | 2CKA001751A3413**

- Einsatz 6716/01 U-500, 6716/01 UBT und 62721/01 U-WL



# Das preiswerte T5-LED-Upgrade für echte Profis!

Geringes Invest, großes Potenzial



Die Philips CorePro LEDtube HF T5 ist einfach zu installieren und mit gängigen elektronischen Vorschaltgeräten kompatibel: Sie ist die preiswerte Wahl zur Aufrüstung von T5 Leuchtstofflampen mit energieeffizienten LEDs.



### Höhere Effizienz und längere Nutzlebensdauer

- Energieeinsparungen von 46 % durch bis zu 146 lm/W\*
- 50.000 Stunden Nutzlebensdauer (L70) – 2 Mal länger als Leuchtstofflampen
- Hohe Energieeinsparungen und lange Nutzlebensdauer bedeuten schnelle Amortisation\*



### Hohe Kompatibilität mit vielen Vorschaltgeräten

- Innovatives Treiber-Design gewährleistet Kompatibilität mit einer Vielzahl von elektronischen Vorschaltgeräten (Unsere Kompatibilitätsliste für Vorschaltgeräte finden Sie unter [philips.com/ledtube](http://philips.com/ledtube))



### Problemloser 1:1-Austausch

- Echte Nachrüstung
- Plug-and-Play, keine Verdrahtung erforderlich
- Schnelle und einfache Installation spart Zeit und Geld
- In vielen Größen und Farbtemperaturen erhältlich



### Ausgezeichnete Haltbarkeit

- Im Glaskolben – kein Durchhängen

### Bestellinformationen

Produkttyp	Alternative für	Lampenleistung	Farbtemperatur		Nutzlebensdauer	Ausstrahlungswinkel	Lichtstrom	CRI	EEK	YESSS Artikelnummer
			W	K						
CorePro LEDtube HF 1449 mm HE 20,5 W 830 T5	35W HE	20,5	3000		50.000	200	2.800		E	29552000
CorePro LEDtube HF 1449 mm HE 20,5 W 840 T5			4000				3.000	D	29554400	
CorePro LEDtube HF 1449 mm HE 20,5 W 865 T5			6500				3.000	D	29556800	
CorePro LEDtube HF 1149 mm HE 17.1 W 830 T5	28W HE	17,1	3000		50.000	200	2.300		E	29546900
CorePro LEDtube HF 1149 mm HE 17.1 W 840 T5			4000				2.500	D	29548300	
CorePro LEDtube HF 1149 mm HE 17.1 W 865 T5			6500				2.500	D	29550600	
CorePro LEDtube HF 549 mm HE 7,1 W 830 T5	14W HE	7,1	3000		50.000	200	1.000		E	29540700
CorePro LEDtube HF 549 mm HE 7.1 W 840 T5			4000				1.050	D	29542100	
CorePro LEDtube HF 549 mm HE 7,1 W 865 T5			6500				1.050	D	29544500	
CorePro LEDtube HF 1449 mm HO 26,7 W 830 T5	49W HO	26,7	3000		50.000	200	3.700		E	29564300
CorePro LEDtube HF 1449 mm HO 26,7 W 840 T5			4000				3.900	D	29566700	
CorePro LEDtube HF 1449 mm HO 26,7 W 865 T5			6500				3.900	D	29568100	
CorePro LEDtube HF 1149 mm HO 26,7 W 830 T5	54W HO	26,7	3000		50.000	200	3.700		E	29558200
CorePro LEDtube HF 1149 mm HO 26,7 W 840 T5			4000				3.900	D	29560500	
CorePro LEDtube HF 1149 mm HO 26,7 W 865 T5			6500				3.900	D	29562900	

\* Diese Kalkulation zeigt einen Vergleich zwischen der Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5 High Output (1200 mm, 26,7 W), betrieben mit einem Philips HF-R Referenzvorschaltgerät mit 5,2 W Vorschaltgerätverlust und einer herkömmlichen TL5 High Output (1200 mm, 54 W), betrieben mit demselben Referenzvorschaltgerät mit 5,5 W Vorschaltgerätverlust.

\*\* Gemäß SLR-Anforderung 2024 ( $P_{in,LM} \leq 1$ ,  $SVM \leq 0,4$ )



### PIX 1xC EE7/3 2,0m AEH | 926.001

- PIX Steckdose
- 1x Schutzkontaktsteckdose schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz
- Austauschbare Zierringe in schwarz, weiß & Edelstahloptik
- Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker

### PIX 1xC EE7/3 2,0m AEH RAL9010 | 926.301

- PIX Steckdose
- 1x Schutzkontaktsteckdose weiß mit erhöhtem Berührungsschutz
- Farbe weiß ähnlich RAL 9010
- Austauschbare Zierringe in Weiß und Edelstahl
- Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> weiß mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker

### PIX buntes Zierringset ,classic' | 926.200

- PIX bunt 'classic'
- 5 farbige Zierringe in den Farben: 1x Gelb ähnlich RAL1028, 1x Rot ähnlich RAL3020, 1x Grün ähnlich RAL6018, 1x Blau ähnlich RAL5015, 1x Pink ähnlich RAL4003
- Zum Austausch bei bereits vorhandener Steckdoseneinheit PIX

### PIX DECKELSET schwarz | 926.101

- PIX Schwenkdeckel Set schwarz
- 1x Deckel (schwarz, ähnlich RAL 9005), Ø 70mm, 5mm hoch
- 1x Zierring (schwarz, ähnlich RAL 9005), Ø 68mm, 3mm hoch
- Blenden (schwarz, ähnlich RAL 9005): je Ø 59mm: 1x Schutzkontaktsteckdose/ UTE-Steckdose, 1x UK-Steckdose, 1x Custom Module, 1x CH T13 Steckdose

### PIX DECKELSET RAL9010 | 926.103

- PIX Schwenkdeckel Set weiß
- 1x Deckel (weiß, ähnlich RAL 9010), Ø 70mm, 5mm hoch
- 1x Zierring (weiß, ähnlich RAL 9010), Ø 68mm, 3mm hoch
- Blenden (weiß, ähnlich RAL 9010): je Ø 59mm: 1x Schutzkontaktsteckdose/ UTE-Steckdose, 1x UK-Steckdose, 1x Custom Module, 1x CH T13 Steckdose



### LOOP IN CHARGE schwarz 1xC EE7/3 1xUSB A/C 22W 1xKBD 2,0m CEE7/7 | 938.201

- 1x Schutzkontaktsteckdose 90° schwarz (RAL9005) mit erhöhtem Berührungsschutz
- 1x USB A/C 22W Charger
- 1x Kabeldurchführung
- Zuleitung 2,0m H05VV-F3G1,5mm<sup>2</sup> schwarz
- mit Schutzkontaktwinkelstecker

### LOOP IN CHARGE weiß 1xC EE7/3 1xUSB A/C 22W 1xKBD 2,0m CEE7/7 | 938.301

- 1x Schutzkontaktsteckdose 90° weiß (RAL9010) mit erhöhtem Berührungsschutz
- 1x USB A/C 22W Charger
- 1x Kabeldurchführung
- Zuleitung 2,0m H05VV-F3G1,5mm<sup>2</sup> weiß
- mit Schutzkontaktwinkelstecker

# Ihre perfekte Verbindung für höchste Ansprüche

Die **e-fairline** CAT8.2 SF/FTP AWG22 2000MHz CPR-Dca, die leistungsstärkste und zukunftssichere Datenleitung auf dem Markt, wurde speziell für die Anforderungen der modernen Netzwerkinfrastruktur entwickelt. Mit einer beeindruckenden Übertragungsfrequenz von bis zu 2000 MHz und einer maximalen Datenrate von 40 Gbit/s bietet dieses Kabel höchste Leistung für anspruchsvolle Anwendungen, wie in Rechenzentren, Serverräumen und für die Zukunft der 5G-Technologie. Die CPR-Dca-Zertifizierung garantiert höchste Sicherheitsstandards und eine ausgezeichnete Brandklassifizierung, was sie zur perfekten Wahl für den industriellen Einsatz in öffentlichen und gewerblichen Bereichen macht. **e-fairline** steht für zuverlässige, leistungsstarke und sichere Netzwerklösungen, die auch die anspruchsvollsten Anforderungen der kommenden Generation an Datenkommunikation erfüllen.

## CAT8.2 SF/FTP AWG22 2000MHz CPR-Dca




Installationskabel für den Einsatz in strukturierter Gebäudeverkabelung nach ISO/IEC 11801 und EN 50173-1. Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen D bis FA Multimedia (Video, Daten, Sprache), > 10GbE nach IEEE 802.3af/at/bt, 25GB, 40GB bis 30m, VoIP, PoE, PoE+

## Modul Keystone short Cat 6A bis 500 MHz




Als Telekommunikationsanschlussmodul für anwendungsneutrale Telekommunikationskabelanlagen der Verkabelungskategorie 6<sub>A</sub> oder Anwendungen bis 10GBase-T. Das Keystone Modul passt in alle gängigen Keystone Trägersysteme. Kurze Ausführung 28mm, PoE+ gemäß IEEE 802.3at

## Datendosen Cat 6A bis 500 MHz, 1Port & 2Port



- Zinkdruckguss Gehäuse
- 1x, oder 2x RJ45 Ports
- Anschluss über LSA+ kompatible Schneidklemmen
- Farbcode nach TIA/EIA 568A und B
- Leiterdurchmesser AWG 22-24
- Kabelzuführung von hinten (variabel in 90° Schritten)
- Kabelabfangung und Schirmung mittels Schraubklemmen
- mit Zentralplatte 50x50mm und Rahmen 80x80mm
- designfähig, in alle gängigen Schalterprogramme integrierbar
- Farbe weiß RAL9003

## Patchpanel Leergehäuse 4, 6 oder 8 Port

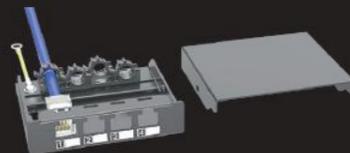

Verteilerfeld für Keystone Module leer, Einbauhöhe 0,5HE. Frontblende mit 4, 6 oder 8 ausgestanzten Keystone-Lochungen zur Aufnahme der Fairline Module. Aufgedruckte Portnummerierung. Werkzeugfreie Kabelabfangung.



elmat - Schlagheck GmbH & Co KG  
Alte Ziegelei 27 51491 Overath


E-Mail [info@elmat.de](mailto:info@elmat.de)  
[www.elmat.de](http://www.elmat.de)



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend | 47438989**

• IP20



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**Aus-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, 10A/250V | 3036**

• IP20 – IK07



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**Wippe S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend | 16208989**


• IP20

**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**Abdeckrahmen, S.1, polarweiß glänzend**

• RAL 9010

<b>10118989</b>	Abdeckrahmen 1fach, S.1, polarweiß glänzend
<b>10128989</b>	Abdeckrahmen 2fach, S.1, polarweiß glänzend
<b>10138989</b>	Abdeckrahmen 3fach, S.1, polarweiß glänzend

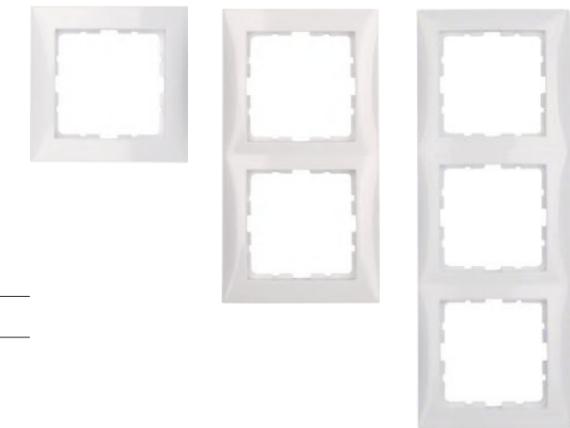

**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**Aufputzsteckdose SCHUKO mit Klappdeckel, W.1, grau matt | 47403515**

- IP55
- RAL 7011
- Höhe: 76 mm
- Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**Aufputzsteckdose SCHUKO 2-fach waagerecht mit Klappdeckel, 4 Schieber, W.1, grau matt | 47753525**

- IP55
- RAL 7011
- Höhe: 76 mm Breite: 147 mm
- Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**Kombination Wechselschalter/Aufputzsteckdose SCHUKO mit Klappdeckel, W.1, grau matt | 47803515**

- IP55
- RAL 7011



**DIE PREISE ERHALTEN SIE ÜBER IHRE YESSS FILIALE.**

**Aufputzsteckdose SCHUKO 2-fach waagerecht mit Klappdeckel, 2 Schieber, W.1, grau matt | 47843515**

- IP55
- RAL 7011
- Höhe: 76 mm Breite: 147 mm
- Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>



# Aleum Glow

## HIGHLIGHT YOUR HOME THROUGH MOTION



- Zeitlos klares Design, hochwertige Technik
- In zwei Farbvarianten erhältlich
- „Glow“, wählbare Ambientebeleuchtung in acht Farben
- 3 m bis 16 m Reichweite
- Elektronisch und mechanisch einstellbare Reichweite
- Steuerbar via Bluetooth mit Hilfe unserer B.E.G. One App

beg-luxomat.com



### Funk-Rollladenantrieb mit integriertem WLAN-Empfänger

- Endpunkteinstellung per Funk
- mit Möglichkeit der direkten Ansteuerung per Smartphone (WLAN) oder mittels Funk-Handsendern
- mit Anschlussmöglichkeit eines Lichttasters (AUF-STOP-ZU-STOP)
- aktivierbarer Auflauf-/ Festfrierschutz
- inkl. Adapter/ Mitnehmer für Welle SW60 und Fertigkasten-Clipslager (Art-Nr. 212122)
- Anschlusskabel: 2,5 m

**140015** Primus Smart, 10Nm

**140025** Favorit Smart, 20Nm



### Komplett-Set Rohrmotor

- mit elektronischer Endpunkteinstellung per Justierschalter
- im Komplett-Einbau-Set mit Motorlager, Gegenlager, 3-4 Stk. Aufhängefedern, Wellenkapsel SW60, optional automatische Endpunkteinstellung wählbar, einstellbarer Auflaufschutz, Festfrierschutz bei Vereisung
- leise Laufeigenschaften
- hohe Leistungsreserven
- Lieferung inkl. Adapter/Mitnehmer SW60
- Anschlusskabel: 3 m

**120010-SET** Primus Electronic Mercato, 10Nm, 3 Aufhänger

**120020-SET** Favorit Electronic Mercato, 20Nm, 4 Aufhänger



### Rollladentimer Tastor Centrum | 317600

- Rollladentimer mit integriertem Funkempfänger
- Tages-, Wochen- und Astroprogramm
- (de-)aktivierbare Sommer-/ Winterzeitumstellung
- einfache Gruppenbefehle per Handsender möglich
- Jalousiefunktion mit Tipp-Betrieb
- Motorlaufzeit individuell einstellbar



### Garagentorantrieb Matadoor Sileo | 370000

- einbaukompletter Garagentorantrieb für Schwing- und Sektionaltore bis 10m<sup>2</sup>
- inkl. Antriebsschiene mit wartungsfreiem Zahngurt und zwei Stk. Handsendern, Soft-Start und Soft-Stopp, mit Hinderniserkennung, Kraftüberwachung, Innenbeleuchtung mit Power-LED



### Handsender Nivel

- bidirektionale 433,92MHz-Funkfrequenz
- mit Echtglas-Abdeckung und Touch-Bedienung
- Aluminiumrahmen
- inkl. Magnet-Wandhalterung
- zur Steuerung von Empfängern und Motoren der Serien Funk Mercato und Smart und des Tastor Centrum
- in der 15-Kanal Variante mit großem, übersichtlichem Display erhältlich

**138200** Funk-Handsender Nivel 1; 1 Kanal

**138300** Funk-Handsender Nivel 15; 15 Kanäle



TROMMELWIRBEL.  
SCHLAGKRÄFTIG  
SEIT 1950.



## YESSS unterstützt Dich bei Deinen Projekten!

Du planst ein neues Projekt im Bereich EV & Energy, Security oder Lighting? Dann bist Du bei uns genau richtig! Unsere erfahrenen Spezialisten stehen Dir zur Seite – von der Planung bis zur Umsetzung.

### EV & Energy

Nachhaltige Energielösungen für eine effiziente Zukunft.  
Wir beraten Dich zum Thema Photovoltaik und Elektro-Mobilität.

### Security

Sicherheit hat oberste Priorität!  
Wir beraten Dich zu modernen Sicherheitssystemen und Videoüberwachung.

### Lighting

Perfekte Beleuchtung für jedes Projekt!  
Ob Innen- oder Außenbeleuchtung, wir bieten professionelle Lösungen für jede Anforderung.

Mit YESSS hast Du einen starken Partner an Deiner Seite.  
Setze Deine Projekte erfolgreich um – mit unserer Expertise und Top-Produkten!

Gerne per E-Mail an [EV-ENERGY@YESSS.DE](mailto:EV-ENERGY@YESSS.DE) | [SECURITY@YESSS.DE](mailto:SECURITY@YESSS.DE) | [LIGHTING@YESSS.DE](mailto:LIGHTING@YESSS.DE)

Kontakt aufnehmen & beraten lassen!

### Internova Professional Lighting

#### Unsere Marke

Für eine atemberaubende Bar wurden drei verschiedene Angebote eingeholt. Ein Innenarchitekt klebte an seinem Zeichentisch und fand schließlich die perfekte Farbe für die Wände. Endlose Diskussionen wurden über die richtigen Stühle geführt. Die Einrichtung eines Geschäfts, Restaurants oder Hotels muss stimmen. Das Design des Lokals bestimmt die Atmosphäre und das Erscheinungsbild. Es ist ein Teil Ihrer Marke. Aber was macht man mit der Beleuchtung? Wie können Sie diese in Ihr Design einbeziehen, um zur Wahrnehmung und Atmosphäre beizutragen? Haben Sie darüber schon einmal nachgedacht?

Alles beginnt mit Licht. Bei Internova entwerfen und produzieren wir professionelle LED-Beleuchtung. Als Hersteller von Licht sind wir stolz auf unsere große Auswahl an Beleuchtungsprodukten "Made in Holland". Wir beraten Sie bei einer Beleuchtungsstrategie, die auf den richtigen LED-Modulen, dem Lumen-Output, der Lichtfarbe und den Schwerpunkten basiert.


Unsere funktionelle Beleuchtung ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch zweckmäßig gestaltet. Die Beleuchtung muss nicht nur zur Atmosphäre beitragen, sondern ist auch Teil des Brandings und der Wegführung.

#### Kein Licht ohne Plan

Eine gute Beleuchtung besteht nicht aus einer einfachen Kombination von Scheinwerfern und Stromschienen. Für die richtige Beleuchtung ist ein gut durchdachter Beleuchtungsplan unerlässlich. Beleuchtung ist eine Spezialität. Und deshalb: Internova Professional Lighting. Internova entwirft und realisiert maßgeschneiderte Beleuchtungspläne in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern.

#### Umweldfreundlich

Ein umweltbewusstes Unternehmertum rückt immer mehr in den Vordergrund. Auch wir haben in allen Schritten unseres Produktionsprozesses Maßnahmen ergriffen. Wir bieten zum Beispiel nur die besten und nachhaltigsten LED-Lösungen an; wir verpacken unsere Produkte nicht mehr in Plastik, sondern in recyceltem Karton. Auch von unseren Zulieferern verlangen wir, dass sie Teile auf umweltfreundliche Weise liefern. Auf diese Weise wollen wir einen Beitrag zu einer besseren Zukunft leisten.

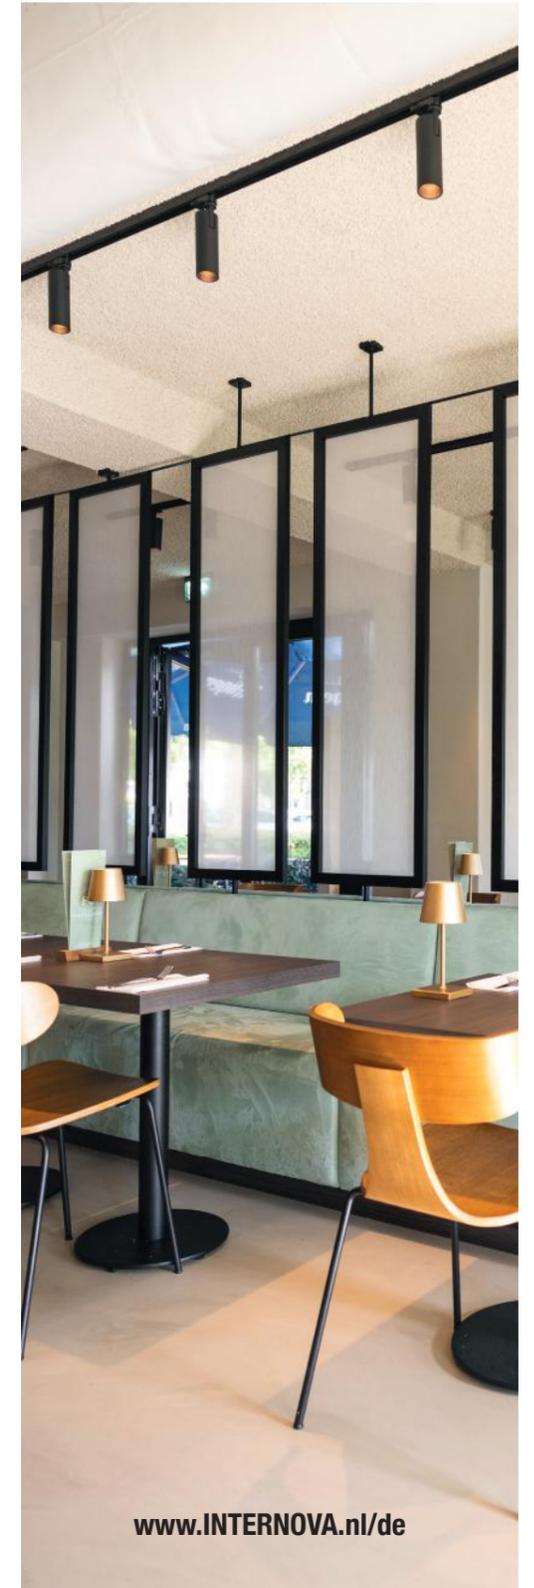

[www.INTERNOVA.nl/de](http://www.INTERNOVA.nl/de)

**Neue Comelit Serie: Langlebigkeit und Innovation im Fokus  
Magische Konfiguration**

Die neuen und innovativen Comelit Logos Videosprechstellen sind robust, extrem einfach zu installieren und dank der NFC-Technologie noch einfacher zu konfigurieren.

In der weiten Welt der Konfiguration von Videosprechstellen hat Comelit sich durch Innovation hervorgetan. Mit der neuen Logos Serie ist Comelit der erste Hersteller auf dem Markt, der eine Konfiguration der Innensprechstelle durch die NFC-Technologie anbietet.

Nachdem die gewünschten Parameter für die Videosprechstelle in der MyComelit-App eingestellt wurden, können Sie das Smartphone nah an das Produkt bringen, das den NFC-Tag auslesen und in wenigen Sekunden die Konfiguration abschließen. Und das auch bei unverbundenen Geräten, sogar ohne sie auszupacken. Bei großen Projekten bringt Logos einen zusätzlichen Vorteil: Sobald Sie die Konfiguration für die erste Sprechstelle abgeschlossen haben, können Sie diese beibehalten und für alle anderen übernehmen.



Die Installation der Logos wurde von Comelit genauso leicht und problemlos gestaltet. Die Metallhalterung aus verzinktem Stahl mit einer Stärke von 1,5 mm gewährleistet eine perfekte Montage auch auf unebenen Wänden, passend auf alle gängigen Schalterdosen auf dem Markt. Darüber hinaus hat Logos von ihren Vorgängern das sehr geschätzte System der Direktanschlüsse auf der Grundplatte übernommen, das eine unkomplizierte Verbindung der Leitung ermöglicht. Das praktische Schnellkupplungssystem sorgt für das einwandfreie Aufsetzen der Innensprechstelle.

Diese Videosprechstellen werden so hergestellt, dass sie der täglichen Nutzung standhalten und ihre hohe Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Mit Logos sparen Sie nicht nur Zeit bei der Installation und Konfiguration, sondern Sie bieten auch ein hochzuverlässiges Produkt, das mit Funktionalität und Innovation als Hauptaugenmerk entwickelt wurde.

**Logos mit Hörer – Jetzt verfügbar!**





**Logos Freisprechfunktion – Bald lieferbar!**



**Montageadapter UM-MA KS 2 UP | 13900005**

- für ein oder zwei Universalmodule oder Keystonemodule
- gerader oder schräger Modulauslass (30°)
- inkl. Blenden für TAE-Abdeckungen in reinweiß (RAL 9010) und schwarz (RAL 9005)
- passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie

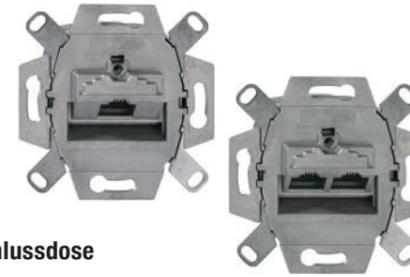

**Cat.6A iso-Anschlussdose**

- geschirmt
- abbrechbarer Tragring für Stegversion
- für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller
- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)

**136104030** UAE-Cat.6A iso-8 UP 0, 1-fach

**136104070** UAE-Cat.6A iso-8/8 UP 0, 2-fach



**Patchpanel PP-UM A-24/1 | 23900000**

- 19"/1 HE
- Direktmontage
- lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
- zur Aufnahme von max. 24 Universalmodulen oder Keystone Modulen KMK



**Cat.6A iso-Universalstecker US-Cat.6A iso B | 13900320**

- geschirmt, feldkonfektionierbar
- RJ45
- ohne Spezialwerkzeuge
- AWG 27 - 22
- Farbcode T568B gemäß TIA/EIA-568 B.2
- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)

**Universalmodul UM-Cat.6A iso**

- geschirmt
- für Keystone-Modulausschnitt

**13900304** UM-Cat.6A iso 10G, geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt, für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz)

**13900310** UM-Cat.6A iso 25/10G, geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, für den Einsatz in 25-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (bis 1250 MHz) oder 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (bis 500 MHz)



**Cat.6A iso-Patchpanel PP-Cat.6A iso-24/1 | 236101100**

- geschirmt
- 19"/1 HE mit 24 RJ45-Steckbuchsen
- Direktmontage
- lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)



**Class FA-Universalverbinder UV-Class FA | 13900330**

- geschirmt, schutzisoliert, feldkonfektionierbar
- ohne Spezialwerkzeuge
- AWG 27 - 22
- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)



### ACX 985 A Quad-Switch Universal-LNB | 00310185

- 4 Receiver-Ausgänge

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!



### Montageset für SDH-Dachsparrenhalt | 00370080

- Bestehend aus: 1x Mastkappe MHD 48/60, Bleihaube 231, Dichtmanschette 229 N

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!



### HFD 2 Verteiler 2-fach, 5 - 2400 MHz | 00414200

- auch für BK verwendbar
- hochwertiger Verteiler für Frequenzen bis 2400 MHz
- für GA- und SAT-ZF-Hausverteilanlagen
- erfüllt EN 50083-1, EN 50083-2 (Schirmungsmaß Klasse A)
- DC-Durchgang zu allen Anschlüssen
- Verteildämpfung 4...8 dB (5...2400 MHz)

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!



### HFD 8 Verteiler 8-fach, 5 - 2400 MHz | 00414800

- auch für BK verwendbar (Vodafone/KDG nicht zertifiziert)
- hochwertige Verteiler für Frequenzen bis 2400 MHz
- für GA- und SAT-ZF-Hausverteilanlagen
- erfüllt EN 50083-1, EN 50083-2 (Schirmungsmaß Klasse A)
- DC-Durchgang zu allen Anschlüssen
- Verteildämpfung 13,5...17 dB (5...2400 MHz)

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!



### GUT 400 SAT-Stichleitungs-Anschlussdose | 00540400

- zum Empfang von terrestrischen, SAT-, Radio- und TV-Programmen bis 2400 MHz
- 4 Ausgänge
- 500 mA DC Durchgang über F-Buchse
- Schraub- und Krallenbefestigung
- Montage in 55er Wanddosen
- 500 mA DC pass über F-Buchse

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!



### GUT 121 BK-Stichleitungs-Anschlussdose | 00540811

- zum Empfang von terrestrischen Radio- und TV-Programmen bis 1006 MHz
- mit 2 Ausgängen und Rückweg
- sonderkanal- und rückwegtauglich
- für Standard Koaxial- und Minikoaxialkabel
- BK-Stichleitungs-Anschlussdose
- TV-Anschlussdämpfung ca. 2,5 dB

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!



### Bewegungsmelder ARGUS 220-360 anthrazit | MEG5641-3114

- für den Außenbereich zur Wand- und Deckenmontage – IP56
- Befestigung an Außen-/Innenecken und Rohren mit Montagewinkel CCT566119
- Erfassungsbereich 360 Grad Flächenüberwachung, bis zu 32 m Durchmesser (Radius 16 m) bei einer Montagehöhe von 2,5 m
- PIR-Sensor
- Linsenabdeckung zur Erfassungsbegrenzung, Schrauben und Dübel



### Bewegungsmelder ARGUS 220-360 polarweiß | MEG5641-3119

- für den Außenbereich zur Wand- und Deckenmontage – IP56
- Befestigung an Außen-/Innenecken und Rohren mit Montagewinkel CCT566119
- Erfassungsbereich 360 Grad Flächenüberwachung, bis zu 32 m Durchmesser (Radius 16 m) bei einer Montagehöhe von 2,5 m
- PIR-Sensor
- Linsenabdeckung zur Erfassungsbegrenzung, Schrauben und Dübel



Electrical Products

### PVC- Isolierband 328

Primäre elektrische Isolierung zum Schutz von Niederspannungskabeln mit nur wenigen einfachen Schritten - das ist mit dem PVC-Band 328 von BBC Cellpack leicht zu erreichen. Die neuen PVC-Isolierbänder der Serie 328 von BBC Cellpack überzeugen nicht nur durch ihren starken Halt, sondern auch durch das neu entwickelte SOFT-PVC Material. SOFT-PVC-Material ist extrem flexibel und elastisch und auch bei niedrigen Temperaturen sehr gut verarbeitbar. SOFT-PVC-Material ermöglicht eine deutlich stärkere Klebekraft und eine höhere Reißdehnung.

#### Anwendung/Eignung

- Befestigung und Schutz beim Kabeleinzug
- Bündelung und Verstärkung
- Abdichtung
- Kennzeichnung / Beschriftung von Kabeln oder Sicherungen
- Als Isolierung im Elektro- und Telekommunikationsbereich



#### Eigenschaften

- Hohe Flexibilität, auch bei Minustemperaturen
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl, Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Hohe Durchschlagsfestigkeit und mechanischer Schutz
- Gute Dichtungseigenschaften
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Gut verarbeitbar auch bei niedrigen Temperaturen (-18°C bis 105°C)
- Widerstandsfähig gegen alle Witterungseinflüsse
- Selbstverlöschend

#### Material

- Soft-PVC Prüfnormen
- Zulassung nach VDE IEC 60454-3-1-11/F-PVCP/105
- PVC Band 328 wurde bei -26 °C im Tiefkühlschrank gelagert, um die Eigenschaften der Bänder bei niedrigen Temperaturen nach der IEC-Norm 60454-3-1-11/F-PVCP/105 zu prüfen



## HT-Wärmebildkameras eröffnen Wartung und Instandhaltung eine weitere Dimension!

Temperatur ist ein Indikator für die korrekte Funktion von Installationen, Maschinen und Anlagen. Zu hohe oder zu geringe Temperaturen weisen auf Defekte hin.

HT-Wärmebildkameras visualisieren Temperaturen für Prüfung, Wartung und Instandsetzung.

Das wichtigste Werkzeug eines Technikers sind seine Sinne.

Auf Grundlage seiner fachlicher Kompetenz erkennt ein erfahrener Techniker durch sichtbare, hörbare oder fühlbare Veränderungen eine Fehlfunktion.

Moderne Maschinen und Anlagen sind jedoch so komplex und häufig so sensibel, dass die Wahrnehmungsfähigkeit selbst der besten Techniker an Ihre Grenzen gelangt. Selbst kleinste Abweichungen bei funktionsrelevanten Parametern können einerseits die Effizienz ganzer Systeme negativ beeinflussen und andererseits Vorboten eines drohenden Defekts sein.

Das Messen dieser Indikatoren ist deshalb von zentraler Bedeutung vor allen Dingen im Bereich Wartung, Prüfung und Instandsetzung. Dies gilt vor allen Dingen für den Bereich der Temperatur. Elektrische, elektronische wie auch mechanische Systeme erzeugen Wärme. Ein ungewöhnlicher Anstieg kann frühzeitig auf eine Fehlfunktion hinweisen und gleichzeitig eine Lokalisierung eines Defektes ermöglichen.



Wärmebildkameras von HT Instruments machen Temperaturen sichtbar. Die neue THT Serie von HT-Instruments bietet eine große Auswahl verschiedener Thermografie-Kameras für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche in der Kälte- und Klimatechnik, der Photovoltaik, in elektrischen und mechanischen Anwendungen und in der Energie- und Gebäudetechnik.

Mit ihrer Hilfe können Techniker in Echtzeit Temperaturprüfungen vornehmen und auf einfachste Weise selbst geringste Temperaturabweichungen an elektrischen Verteilungen, Maschinen und Anlagen optisch darstellen. Dabei unterstützt sie die

einfache Bedienbarkeit und das nutzerfreundliche, ergonomische Design der Handgeräte.

Einen komfortablen Einstieg in die Thermografie bietet zum Beispiel das Modell THT80. Die Kompakte Wärmebildkamera im Taschenformat liefert bei einer Größe von gerade einmal 13 x 9 x 2,5 cm eine IR-Auflösung von 120 x 90 Pixel und deckt einen Temperaturbereich von -20° C bis 550° C mit einer Genauigkeit von +/- 2° C ab. Stufenloser 32-fach Zoom, eine integrierte 2 MP Digitalkamera, verschiedene Messtools, Farbpaletten und eine Messwertkorrektur sowie eine

### THERMOGRAFIE KAMERA




Batterielaufzeit von drei Stunden und 3,4 GB interner Speicher machen die HT-Wärmebildkamera THT80 zum praktischen Begleiter in unterschiedlichen Anwendungsbereichen.

Dank ihrer geringen Größe und einfachen Handhabung eignet sich die THT80 zum Beispiel für die Prüfung einfacher Sanitäranlagen. Mit ihrer Hilfe lassen sich Verstopfungen oder Leckagen zuverlässig und ohne größeren Aufwand lokalisieren. Außerdem können elektrische Installationen überprüft und dabei eine übermäßige Erwärmung durch falsche Kabeldimensionierung festgestellt werden. In beiden Fällen werden Defekte frühzeitig erkannt und können beseitigt werden, bevor unbemerkter schwerer Schaden entsteht.

„Mit unseren Wärmebildkameras können wir Techniker aus nahezu allen Bereichen in Handwerk und Industrie



verstopfter Siphon, aufgenommen mit der THT80

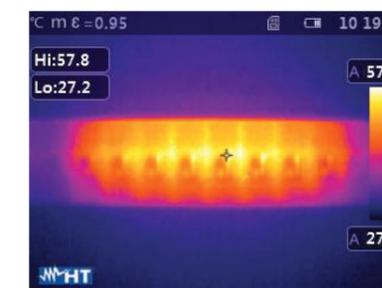

Sicherungen, aufgenommen mit der THT80

sinnvoll bei ihrer Arbeit unterstützen“, erklärt Tobias Henssen, Geschäftsführer der HT Instruments GmbH aus Korschenbroich. „Ob bei der Prüfung einer teuren Photovoltaikanlage oder der Energiekosteninspektion an Gebäuden: Bereits eine geringe Investition kann Prozesse optimieren, Schäden vermeiden und damit langfristig viel Geld sparen.“

Alle Modelle der THT Reihe sind darüber hinaus kompatibel mit der HT Pro Camera App, wodurch die Bedienung zusätzlich erleichtert und der Nutzwert für den Anwender vergrößert wird. HT Pro Camera erlaubt, neben der einfachen Anpassung verschiedener Parameter wie der Farbpaletten, die Live-Übertragung des Kamerabildes, die Konvertierung der aufgezeichneten Messung in ein PDF-Dokument sowie den Transfer der Fotos und Videos aus dem internen Speicher der Wärmebildkamera.

### THERMOGRAFIE KAMERAS



Mehr Informationen über die HT-Wärmebildkamera THT80 finden Sie unter:



# KONFEKTIONIERUNG & PRODUKTION

Wir realisieren individuelle Pack- und Spezialanfertigungen sowie Komplettlösungen mit Ladetechnik und Schutzbeschaltung. Von der Beratung über die Entwicklung und den Musterbau bis zur Produktion und Fertigung von Klein- sowie Großserien bekommen Sie bei uns alles aus einer Hand.

Ihre Ideen bilden die Grundlage unserer Arbeit: Von der ersten Grundidee, über das Sourcing passender Bauteile, bis zur 0er Serie und Serienreife. Mit unserer professionellen Akkukonfektion stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten offen. Egal, in welchem Einsatzfeld – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung.

Wir fertigen nach Muster und/oder aussagekräftiger Abbildung und stehen bei Neuentwicklungen gerne beratend zur Seite. Wir bieten maßgeschneiderte Akku-Spezialpacks für sowohl neue Anwendungen als auch bestehende Applikationen, darunter: Messgeräte und Messinstrumente, Sicherheitstechnik, Medizintechnik, Kommunikationsgeräte, Computer und Datenverarbeitungsgeräte, Back-up Systeme allgemein, Zeit- und Datentechnik.


- Flexibilität durch Musteranfertigung innerhalb kürzester Zeit
- Serienproduktion
- ISO-9001-zertifizierte Fertigung
- Individuelle Pack- und Spezialanfertigungen
- Zellelektrierung und/oder Zellformierung
- Individuelle Lösungen für Zellverbinder und Formteile durch Lasertechnologie
- Professionelle Akkuanalyse via CAD-Programm
- alle relevanten Zertifizierungen wie UN38.3, IEC, CB

*Anwendungen:* Notbeleuchtung, E-Bike, Haushalt, Garten, Kommunikationselektronik, Industrie, E-Mobilität, Medizintechnik, Power tools, Ladetechnik, Modellbau, Batterien

**Dank unserer Fertigung in Deutschland ...** können wir schnell und variabel auf Ihre Wünsche reagieren und realisieren für Sie gerne individuelle Pack- und Spezialanfertigungen sowie kundenspezifische Neuentwicklungen inklusive der benötigten Zertifizierungen. Diese eigene Fertigung garantiert nicht nur die erforderliche hohe Produktqualität, sondern auch höchstes Qualitätsniveau.

Alles rund um Batterien, Akkus, Ladetechnologie, Taschenlampen und professioneller Akkukonfektion

Unsere Energie für IHREN ERFOLG! Alles aus EINER HAND!

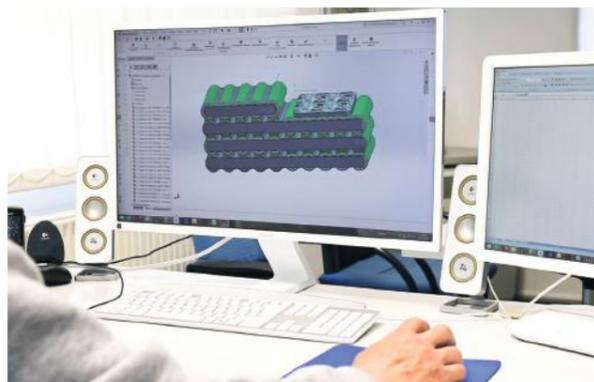

**Sorgfältig ausgesuchte Produktionsstätten ...** in Fernost bilden die Grundlage für kostengünstige Großserienfertigung. Unsere Qualitätssicherungsmitarbeiter überwachen kontinuierlich die Produktqualität und die Einhaltung unserer Standards, während unsere Logistikabteilung in Deutschland die termingerechte Lieferung nach Europa organisiert.



**CL-DSL | 6400066**

- Überspannungsschutz für Telekommunikations-Anwendungen
- Schutz von VDSL2, VDSL, DSL und analogen Endgeräten
- Erweiterter Frequenzbereich bis 400 MHz
- Uc: 180 Vdc, IL: 750 mA
- In: 15 kA je Pol, Iimp: 2,5 kA je Pol
- IP55
- Aufputzmontage

**DLAS1-12D3 | 6415021**

- Überspannungsschutz D1, C2 (Typ 1+2) zum Schutz von 12 V Anwendungen
- Für 1 Doppelader
- Für Frequenzen bis 3 MHz
- Uc: 10 Vac / 15 Vdc, IL max.: 300mA
- In: 5 kA, Iimp: 5 kA pro Pol
- Mit optischer Fehlersignalisierung
- Anschluss über Schraubklemmen, Schutzmodule steckbar



**MJ8-C6A | 581540**

- Überspannungsschutz für Ethernet-Anwendungen
- 10GBASE-T (Cat6a) fähig
- max. Frequenzbereich: 500 MHz
- Un: 5 Vdc, Uc: 8 Vdc
- C2: 2 kA je Pol, D1: 500 A je Pol
- IP20
- Eingang/Ausgang: RJ45 Buchsen
- Montage auf Hutschiene/Montageplatte



**MJ8-POE-C6A | 581541**

- Überspannungsschutz für Ethernet-Anwendungen
- 10GBASE-T (Cat6a) / PoE++ fähig (PoE A)
- max. Frequenzbereich: 500 MHz
- Un: 48 Vdc, Uc: 60 Vdc
- C2: 2 kA je Pol, D1: 500 A je Pol
- IP20
- Eingang/Ausgang: RJ45 Buchsen
- Montage auf Hutschiene/Montageplatte



**CWMJ8-POE-C6A | 581544**

- Überspannungsschutz für Ethernet-Anwendungen
- 10GBASE-T (Cat6a) / PoE++ fähig (PoE A)
- max. Frequenzbereich: 500 MHz
- Un: 48 Vdc, Uc: 60 Vdc
- C2: 2 kA je Pol, D1: 500 A je Pol
- IP66
- Eingang/Ausgang: RJ45 Buchsen
- Wandmontage



**MSB6-400 | 561302**

- Überspannungsschutz Typ 3
- Akustische Status-Signalisierung
- Für 230 Vac-Versorgung, Uc: 255 Vac
- In: 3 kA, I<sub>max</sub>: 6 kA pro Pol
- Mit anschlussfertigen Kabeln
- Kompakte Bauform, IP20



**MSB10-31-230 | 561223**

- Überspannungsschutz Typ 2+3
- Für 3-phasige 230/400 Vac-Versorgung
- Un: 230 Vac, Uc: 255 Vac
- In: 5 kA, I<sub>max</sub>: 10 kA pro Pol
- Mit anschlussfertigen Kabeln
- Kompakte Bauform, IP65



**MLPX1-230L-W | 711214**

- Überspannungsschutz Typ 2+3, 2-polig
- Anschluss über Anschlusskabel
- Un: 230 Vac, Uc: 325 Vac
- In: 5 kA, I<sub>max</sub>: 10 kA je Pol
- Schutzklasse I, IP67




**MLPC1-230L-V/DL | 831223**

- Überspannungsschutz Typ 2+3, 2-polig
- Mit DALI-Schnittstelle
- Un: 230 Vac, Uc: 320 Vac
- In: 5 kA, I<sub>max</sub>: 10 kA je Pol
- Anschluss über Schraubklemmen
- Schutzklasse I, Schutzart IP65



**MLPCA1-230L | 835261**

- Überspannungsschutz Typ 2+3, 2-polig
- Doppelt isoliertes, vergossenes Gehäuse
- Un: 230 Vac, Uc: 320 Vac
- In: 5 kA, I<sub>max</sub>: 10 kA je Pol
- Schutzklasse I, IP65

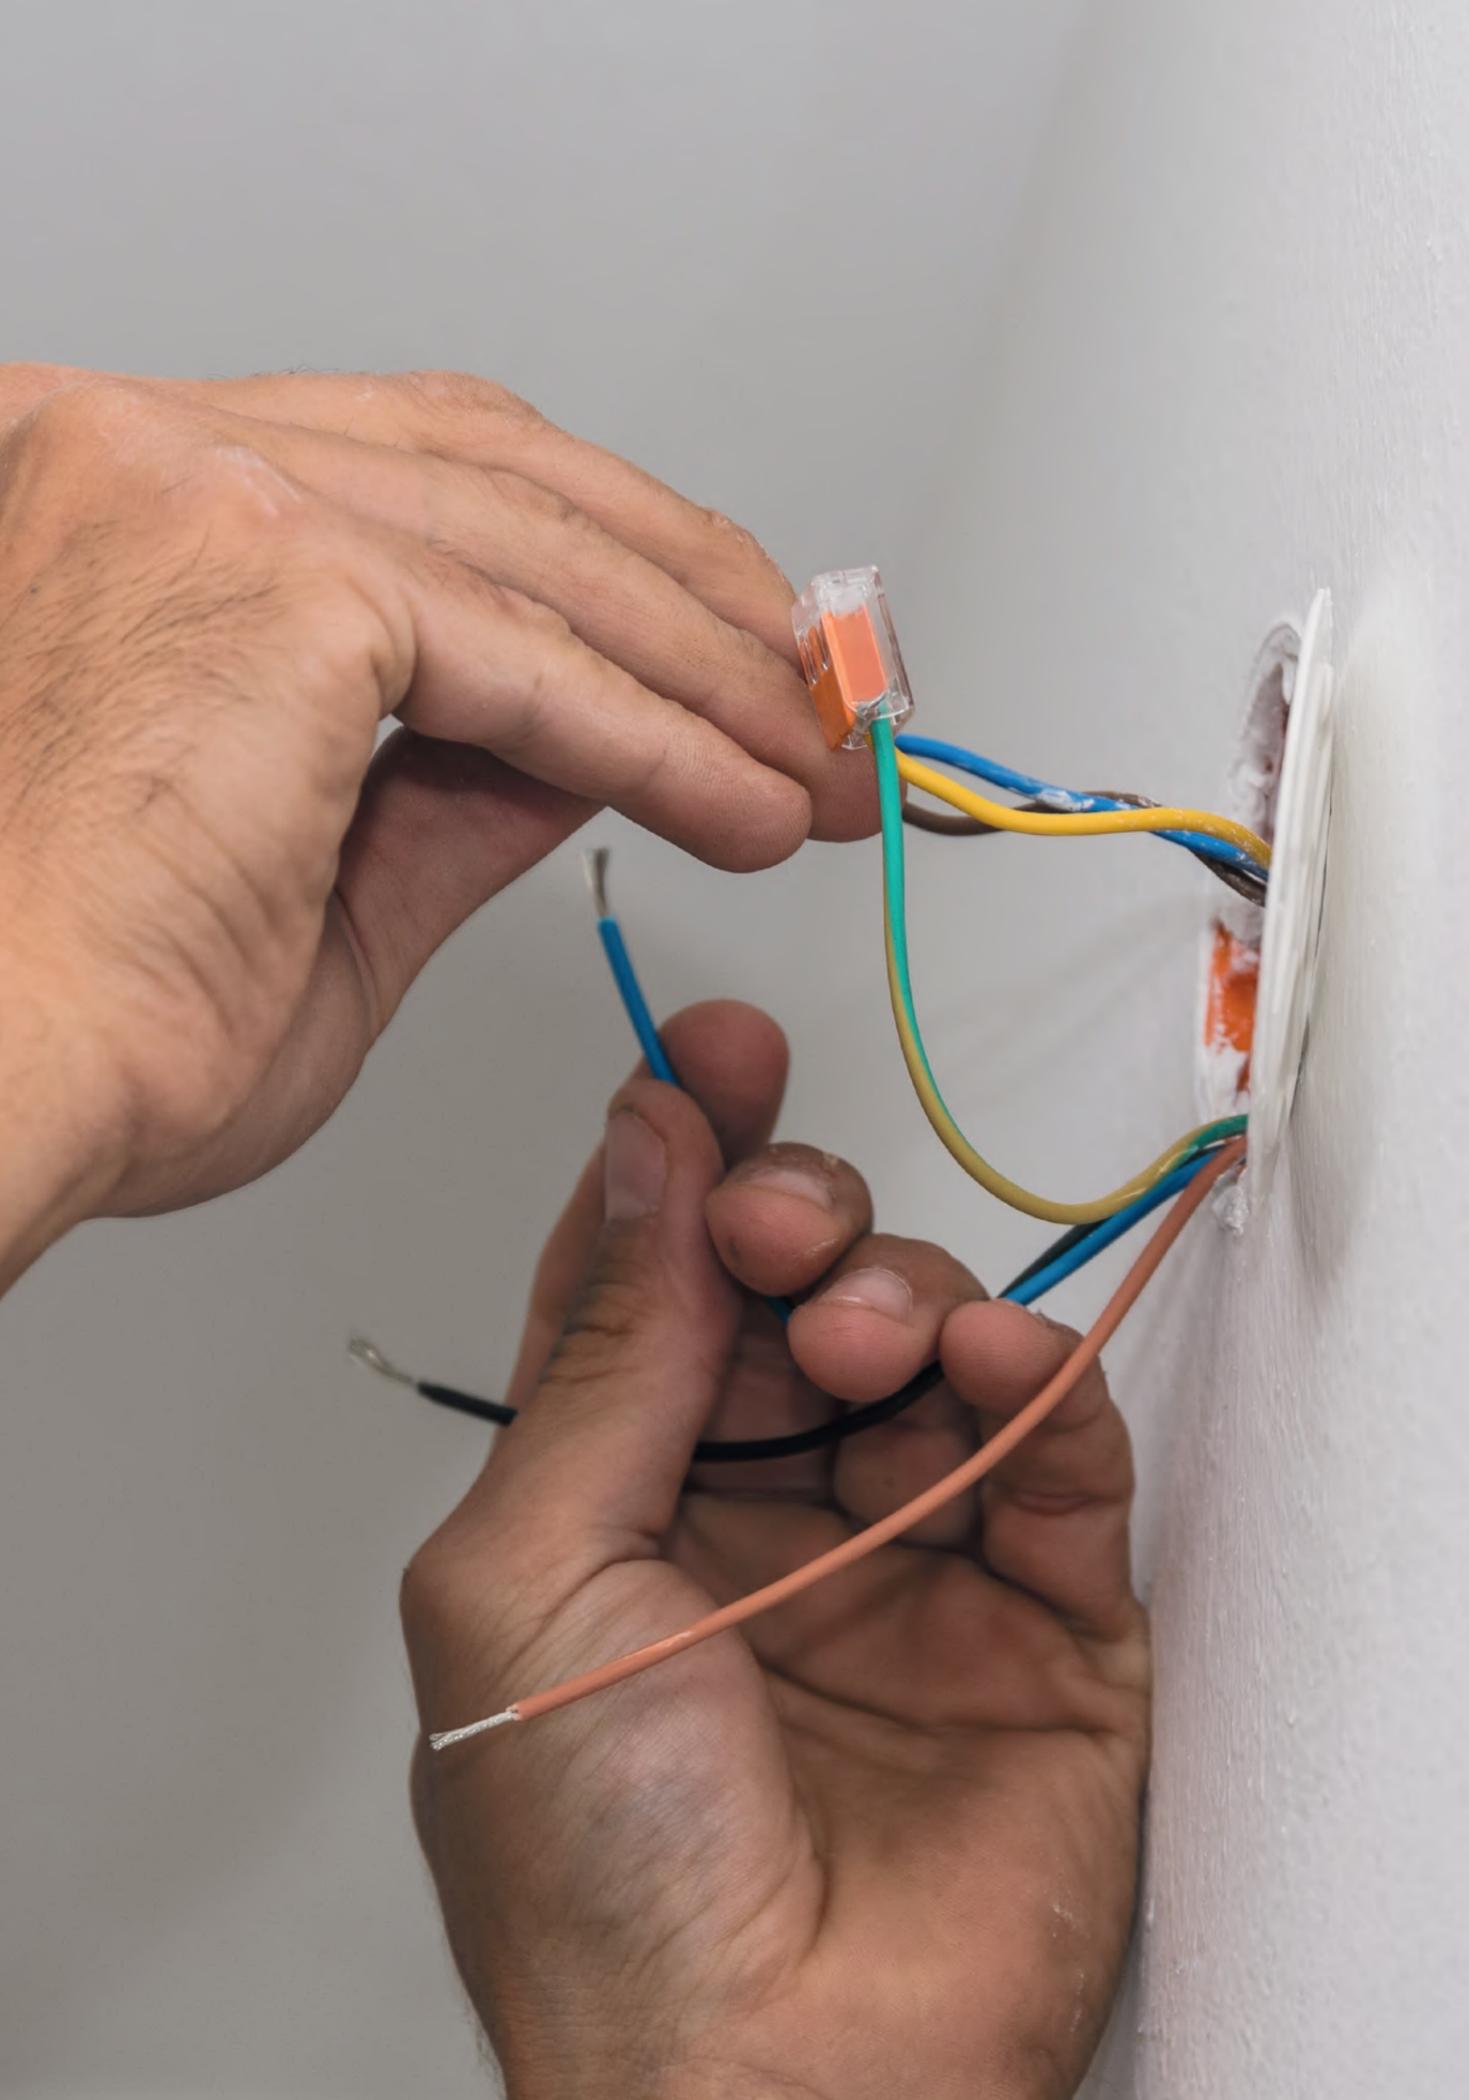

### Abzweigkasten – AP-Verbindungsdose

• Halogenfrei

<b>ETAK1</b>	75x75x37mm, 7 Einführungen, grau
<b>ETAK2</b>	85x85x37mm, 12 Einführungen, grau
<b>ETAK2ROT</b>	85x85x37mm, 12 Einführungen, rot
<b>ETAK3</b>	100x100x43mm, 12 Einführungen, grau
<b>ETAK4</b>	88x42x37mm, 8 Einführungen, IP55, grau, quadratisch
<b>ETAK5</b>	130x85x42mm, 8 Einführungen, IP55, grau, inkl. Öffnungsschneider in 10er VPE



### Verbindungskasten mit Deckel

• Unterputz, koppelbar

<b>ETVK80</b>	80x80mm, Tiefe 61 mm, mit Schrauben
<b>ETVK100</b>	100x100mm, Tiefe 58 mm, mit Schrauben
<b>ETVK150</b>	150x150mm, Tiefe 58 mm, mit Schrauben

### Leuchtenklemmen 2 x 2,5mm<sup>2</sup> weiß | ETLK225-W



### Steckklemmen transparent

• 450V – 24A

<b>YE2073-202</b>	Steckklemme 2x2,5mm
<b>YE2073-203</b>	Steckklemme 3x2,5mm
<b>YE2073-204</b>	Steckklemme 4x2,5mm
<b>YE2073-205</b>	Steckklemme 5x2,5mm
<b>YE2073-208</b>	Steckklemme 8x2,5mm



### Verlängerungen

• IP44, H07RN-F, 3G1.5mm<sup>2</sup>  
 • Merkmale der BGI 608  
 • ölbeständiges Kabel

<b>BEC-05315-F-RNF</b>	Verlängerung 5m
<b>BEC-10315-F-RNF</b>	Verlängerung 10m
<b>BEC-25315-F-RNF</b>	Verlängerung 25m

### Kabeltrommeln

• Verschiedene Varianten

<b>PHE-05310-F-USB</b>	Haushalt, 5m, IP20, H05VV-F, 3G1,0mm <sup>2</sup> , 2x USB
<b>PMI-20525-1T2S-RNF</b>	20m, IP44, H07RN-F, 5G2.5mm <sup>2</sup> , 3Phasen, 2x Schuko, 1x CEE, mit Kabelführung und Merkmale der BGI 608, Kabel ist ölbeständig
<b>PMP-25315-F-RNF</b>	25m, IP44, H07RN-F, 3G1.5mm <sup>2</sup> , mit Kabelführung und Merkmale der BGI 608, Kabel ist ölbeständig
<b>PMP-40315-F-RNF</b>	40m, IP44, H07RN-F, 3G1.5mm <sup>2</sup> , mit Kabelführung und Merkmale der BGI 608, Kabel ist ölbeständig, orange



\*Preise per Stück (wenn nicht anders vermerkt) zzgl. MwSt. und ggf. WEEE, CU, sowie Fracht und Versandkosten. Keine Gewährleistung für Änderungen, Modellabweichungen, Druckfehler und Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere AGB.



**VDE-Kabelschere Duocut | 120108**

- 1.000 V VDE Kabelschere Duocut 160 mm
- Für Kupfer- & Aluminiumkabel, VDE/GS geprüft
- Präzises, deformationsfreies Schneiden
- Schenkelöffnung bis 140° für Längsschnitt
- Zweistufige Schneide:
- Große Schneide für Mantelleitungen bis max. 10mmØ
- Kleine Schneide für Einzeladern bis max. 4mmØ



**Presszange FLEXI-CRIMP 6 | 101950**

- Aderendhülsen-Presszange FLEXI-CRIMP 6
- Sechskantpressung 0,08-16mm² / 2x0,5-2x10mm²
- Für Einzeladern & Twin-Aderendhülsen
- Selbsteinstellend auf Aderendhülsengröße
- Zwangssperre für gleichbleibende Crimpqualität
- Hülsenzuführung, ideal für enge Anschlussmaße
- Länge: 180mm



**Presszangensystem Click'n'Crimp Elektrotechnik | 106000**

- Wechselbare Pressprofileinsätze, schneller Profilwechsel ohne Werkzeug
- 2 Ersatzprofile in den Zangenschenkeln verstaut
- Robuster, gehärteter Stahlblech-Körper
- Stellbare Ratschenmechanik für normgerechten Pressdruck



**Elektriker-Set VDE 1000 V universal | 104041**

- 5-Teilig, Werkzeugmappe



**Elektriker-Set VDE 1000 V slim | 104042**

- 5-Teilig, Werkzeugmappe



**Autom. Abisolierzange FLEXI-STRIP 10 | 107010**

- Automatische Abisolierzange für 0,02 - 10mm²
- Einstellbare Abisolierlänge: 3 - 18mm
- Feinjustierbare Klinge verhindert Leiterbeschädigung
- Ergonomisches Design & robuster Rahmen
- Geprüft für über 150.000 Abisoliervorgänge
- Schneidet flexible Leiter bis 10mm², starre bis 1,5mm²
- Werkzeuglos wechselbare Abisolierkassetten



**Jokari® Innendosen-Stabentmanteler | 122027**

- Entmanteler für Rundkabel 8-13mm Ø
- Titan-Nitrid Klingen für lange Lebensdauer
- Ergonomischer, rutschsicherer Griff
- Vier-Klingen-System für weniger Kraftaufwand
- Beschriftungsfeld & Längenskalierung
- TÜV/GS-geprüft für hohe Sicherheit
- Geeignet für diverse Gebäudeinstallationskabel



**Jokari® Super-Entmanteler | 120025**

- Super-Entmanteler für Kabel 8-13mm Ø
- Mit Rund- & Längsschneider, Abisolierovrrichtung
- Versenkbares Zusatzmesser für mehr Sicherheit
- TIN-beschichtete Klingen für lange Lebensdauer
- Abisolieren von 0,2 bis 4 mm² möglich
- Für Gebäudeinstallations- & Feuchtraumkabel
- Für flexible & massive Einzeladern geeignet



**AC/DC Spannungsprüfer 1000/1500V AC/DC mit LED-/LCD-Anzeige | 111429**

- Überspannungsschutz: CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V
- Einpolprüfung & automatische Polaritätserkennung
- Drehfeldrichtungs- & Durchgangsprüfung (optisch/akustisch)
- IP64, Kabellänge 1,2 m, inkl. Batterien



**Lochsäge | 207564**

- Lochsäge Ø 68mm für Holz & Rigips
- Integrierter Randversenker für saubere Schnitte
- HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung für Langlebigkeit
- 11mm Sechskantaufnahme ohne Mitnehmer
- Zentrierbohrer 105mm, Ø 6mm
- Ausdrückfeder für einfaches Entfernen des Bohrkerns (Modell HT10) enthalten



**Kabel-Einzughilfe Kati®-Blitz | 142024**

- Kabel-Einzughilfe Kati®-Blitz Compact, 30m
- Int. Zubehör-Sortiment für vielseitigen Einsatz
- Spezial-Zughilfe Kati®Grip für optimale Führung
- Enthält Führungskopf (7-10mm Ø) & Anfangshülsen
- Mit Verbindungshülsen & Zugösen für Flexibilität
- Inkl. Kabelziehtrumpf (6-9mm Ø) & Fixkleber (3g)
- Ideal für effizientes Kabelverlegen



**Steckdosen-Wasserwaage für UP-Dosen | 211555**

- Schnelles & sicheres Ausrichten von Schaltern & Steckdosen
- Handliches Design für einfache Handhabung
- Extra starker Neodym-Magnet für präzise Justierung



**Baumarker Graphit | 213150**

- Ein-Hand-Bedienung mit Clip & integriertem Spitzer
- Nachfüllbar von vorne & hinten
- Schreibt auf Holz, Metall, Glas, Keramik & mehr
- Graphitmine feucht abwischbar auf glatten Flächen
- Farbige Ersatzminen für helle & dunkle Untergründe
- Stift mit B2-Graphitmine (Allschreiber)



**NEU! UP Schaum-Installationsdose**

- Effiziente UP-Installation mit Schaum statt Gips
- Kompatibel mit allen gängigen PU-Schäumen
- Zeitsparend in allen Steinarten installierbar
- 30 % größerer Verdrahtungsraum als Standard-UP-Dosen
- Luftdichte Kombination & Durchverdrahtung möglich
- 3-fach Schraubdomme & verstellbarer Putzausgleichsring

**7320100** | Installationsdose UI10F, flach, t=48mm

**7320101** | Installationsdose UI10T, tief, t=69mm



**NEU! Signaldeckel UI10SD, für UI10-Dosen | 7390151**

- Wiederverwendbar dank hoher Flexibilität
- Putz lässt sich einfach entfernen
- Signalfedern zeigen Dosenposition an



**NEU! Putzausgleich UI10PA, für UI10-Dosen | 7390152**

- Stufenlos verstellbar
- Putzausgleich von 10mm bis 25mm

**TOPSELLER**



**NEPTUN Compact FR-Abzweigkasten, IP66, PS, grau**

- Schrauben mit Montagestellung
- Vielfältige Ausbrecheinführungen M20-M40
- Einsatz in Feuchträumen und im geschützten Außenbereich

**7340190** | 85x85x54mm, Durchstoßmembran NFK08gr

**7340191** | 110x110x67mm, Ausbrechöffn. NFK11gr

**7340192** | 140x140x81mm, Ausbrechöffn. NFK14gr

**7340193** | 180x180x93mm, Ausbrechöffn. NFK18gr



**NEU! Thermofix Installationshülse TF1, für WDVS-Fassaden für HW-Dosen Ø68mm | 7810051**



**NEU! Thermofix Installationshülse-Set TF1-Set, 5x TF1 + 5x E3700 für WDVS-Fassaden | 7810052**

- Zur Installation von Steckdosen, Schaltern, Leuchten etc. in gedämmten Außenfassaden
- Ø 74mm Fräsloch
- Mit allen f-tronic Hohlwanddosen Ø 68mm kombinierbar
- Hält hohen Auszugskräften in allen gängigen Dämmmaterialien stand: Bis zu 15kg in EPS-Dämmung Bis zu 40kg in Holzfaserdämmung Bis zu 9kg in Mineralwollämmung



**HW Brandschutzdose mit Leitungs- & Rohreinführung**

- Brandschutz, Schallschutz, luftdicht
- DIBt Z-19.21-2283 | ETA-18/0628
- Bis 5-fach Kombination geprüft Leichtbauwand:
- Leichtbauwand: Feuerwiderstandsklasse bis EI120
- Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 ohne Dämmwolle
- Brettsperrholzwand: Feuerwiderstandsklasse bis EI90; Schachtwand bis EI90

**7500042** | BS2700, Ø 68mm, t=50mm

**7500043** | BS3700, Ø 68mm, t=62mm

**Das elektronische Schutzschaltgerät SENTRON ECPD: ultraschnell, multifunktional, parametrierbar, nachhaltig**

Angesichts der stetig wachsenden Zahl von Verbrauchern und der zunehmenden Komplexität moderner Elektroinstallationen stehen wir heute vor erheblichen Herausforderungen. Besonders die Integration erneuerbarer Energien und zusätzlicher Lasten erfordert ein hohes Maß an Transparenz in der Energieverteilung, um Ausfälle zu vermeiden, Betriebskosten zu minimieren und eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten.

Die SENTRON Installationsgeräte, die sowohl mess- als auch kommunikationsfähig sind, bieten eine intelligente Lösung für den umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Systemen sowie für die Transparenz der Energieflüsse. Das Portfolio wird nun durch das elektronische Schutzschaltgerät SENTRON ECPD 5TY1 COM erweitert – eines der weltweit innovativsten Schutzschaltgeräte, das mit modernster elektronischer Schalttechnologie ausgestattet ist. Diese Innovation ermöglicht ultraschnelles Schalten, flexible Parametrierung und bietet einen enormen Funktionsumfang.



©Siemens 2023. Alle Rechte vorbehalten.

Mit dem SENTRON ECPD eröffnen sich völlig neue Ansätze in der Elektroplanung. Es gewährleistet maximale Sicherheit und Flexibilität und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen erhebliche Platz- und Energieeinsparungen.

**Die Highlights auf einem Blick**

**Ultraschnell – Kurzschluss ohne Kurzschlussstrom**

- Ultraschnelle Reaktions- und Ausschaltzeit führt zu einer bis zu 1000x schnelleren Abschaltung von Kurzschlüssen
- >99% reduzierte Durchlassenergie bringt große Vorteile bei der Leitungsauslegung und führt zu Kupfereinsparung

**Multifunktional – ein Gerät, unbegrenzte Möglichkeiten**

- Alle Funktionen in einem Gerät, nach Bedarf freischaltbar
- Spart Verkabelungsaufwand, Platz und zeitraubende Produktivitätsmaßnahmen

**Parametrierbar – Individualität in jedem Detail**

- ECPD passt sich an jede Applikation an
- Parametrierung ermöglicht volle Selektivität, besseres Fehlerhandling und höhere Verfügbarkeit

**Nachhaltigkeit next Level**

- Was ist ressourceneffizienter, als einzelne Produktfunktionen nicht zu produzieren?
- Viele Funktionen in einem Gerät – reduziert Energieverlust innerhalb, sowie Abfall am Ende der Lebensdauer



©Siemens 2023. Alle Rechte vorbehalten.

**Elektronisches Schutzschaltgerät**

<b>5TY13503MF06</b>	ECPD mit Mess-/Kommunikationsfunktion RCD Typ F 30mA In: 6A, 230V AC, 75kA 1+N
<b>5TY13503MF10</b>	ECPD mit Mess-/Kommunikationsfunktion RCD Typ F 30mA In: 10A, 230V AC, 75kA 1+N
<b>5TY13503MF16</b>	ECPD mit Mess-/Kommunikationsfunktion RCD Typ F 30mA In: 16A, 230V AC, 75kA 1+N

**Datentransceiver SENTRON Powercenter 1100 | 7KN1111-0MC00**

- Powercenter 1100 bis zu 24 SENTRON COM Geräte DC 24 V



©Siemens 2023. Alle Rechte vorbehalten.

Einlege-, Einbau- und Anbauleuchten


**Für jede Aufgabe die passende lowea**

- » Schneller installiert: alle DALI-Ausführungen mit Durchgangsverdrahtung
- » Flickerfreier Multi-Lumen-Treiber mit 4/8 einstellbaren Lichtströmen bis zu 5500 lm
- » DT8 Variante – der ökonomische Schnelldreher für Ihre HCL-Beleuchtungsanlage
- » IP65 und Notlicht
- » Erhöhter Insektenschutz
- » Plug & Play: betriebsfertig verdrahtet



**Einlege- und Einbauleuchten**

**Anbauleuchten**

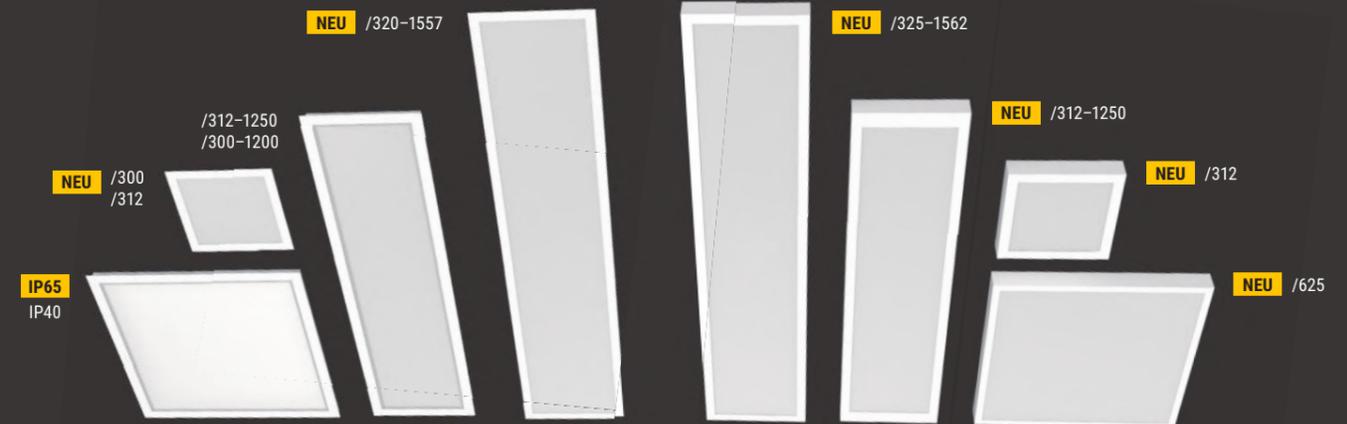

**Anwendungsbereiche**

- Büroräume
- Konferenz- und Besprechungsräume
- Gruppen- und Unterrichtsräume
- Behandlungsräume
- Flure
- Umkleieräume

**Anwendungsbereiche IP65 NEU**

- Feuchtigkeitsbelastete Industriearbeitsplätze
- Werkstätten
- Staubbelastete Arbeitsbereiche
- Lagerräume, Keller- & Waschräume
- Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen

**Ihre Montageoptionen für Einlege- und Einbauleuchten**

Mit unserem Zubehör sind unterschiedlichste Montagewege auch für Einbauleuchten keine Herausforderung.



Weitere Informationen



<https://www.regiolux.de/de/lowea>

Produktkatalog



Regiolux @ Social Media

**REGIOLUX**

Regiolux GmbH  
 Hellinger Straße 3  
 D 97486 Königsberg  
 T +49 9525 89 0  
 info@regiolux.de  
 www.regiolux.de



**Phasenschiene, 3Ph, 10 qmm, Gabel**

- Eaton Moeller Serie
- Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
- Isoliert

<b>303366</b>	EVG-3PHAS/N/6MODUL/LS, 4+6 TE
<b>215660</b>	EVG-3PHAS/N/8MODUL/LS, 4+8 TE



**Leitungsschutzschalter, 1p, Charakteristik: B**

- Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 [Icn] 10 kA, Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

<b>236033</b>	PXL-B16/1, 16 A
<b>236035</b>	PXL-B25/1, 25 A



**Bestückter Kleinverteiler, 4-reihig, Stahlblechtür flach | 194711**

- KLV-PW-48-1PXL-1SPD-2PXF-16PLI
- verdrahtet und geprüft nach EN 61439-3
- Bestückter Kleinverteiler, 4-reihig, 1 Überspannungsschutz SPCT2-335-3+NPE 16 Leitungsschutzschalter PLI-B16/1 2 Fehlerstromschutzschalter PXF-40/4/003-A 1 Leitungsschutzschalter PXL-C40/3



**Hohlwand Kleinverteiler Media, 4-reihig WIFI | 194711-MW**

- KLV-48HWM-W-F-VM
- Bestückter Medienverteiler, 4-reihig, 2fach Steckdosenleiste mit Kabel Steckdosenendrehbar Gerätehalter für Router mit Hinterbaumöglichkeit Montageplatte mikroperforiert WIFI Tür/Rahmen Patch-Schiene

**Leitungsschutzschalter, 3p, Charakteristik: B**

- Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 [Icn] 10 kA, Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

<b>236393</b>	PXL-B20/3, 20 A
<b>236398</b>	PXL-B25/3, 25 A
<b>236403</b>	PXL-B32/3, 32 A



**Vorverdrahteter Installationskleinverteiler, 4-reihig, Stahlblechtür flach, mit AFDD+ | 194711-B**

- KLV-PW-48-2PXL-2PXF-9PLI-1AFDD
- verdrahtet und geprüft nach EN 61439-3
- Bestückter Kleinverteiler, 4-reihig, 1 Überspannungsschutz SPCT2-228-3+NPE 1 Brandschutzschalter AFDD-16/2/B/003-A 9 Leitungsschutzschalter PLI-B16/1 9 Leitungsschutzschalter PXL-B20/1 2 Fehlerstromschutzschalter PXF-40/4/003-A 1 Leitungsschutzschalter PXL-C40/3



**FI/LS Kombination, 1p+N, 16 A, 30 mA, LS-Charakteristik: B, FI-Charakteristik: A | 236948**

- PXK-B16/1N/003-A
- Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 [Icn] 10 kA, Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen



**FI-Schalter, 40A, 4p, 30mA, Typ A | 236776**

- PXF-40/4/003-A
- Empfindlichkeit Pulsstromempfindlich
- Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 [Icn] 10 kA, Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen



**FI-Schalter, 40A, 4p, 30mA, Typ G/F | 187456**

- PFIM-40/4/003-G/F
- Empfindlichkeit Pulsstromempfindlich – Frequenzzusammensetzung (10 Hz, 50 Hz, 1000 Hz)
- Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 [Icn] 10 kA, Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen



**Digitaler FI-Schalter, allstromsensitiv, 40 A, 4p, 30 mA, Typ G/B | 167893**

- FRCDM-40/4/003-G/B
- Empfindlichkeit Empfindlich auf alle Stromarten
- Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 [Icn] 10 kA, Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen



**Unterputz-Kleinverteiler, 5-reihig, 60TE, Stahlblechtür flach | 302410**

- KLV-60UPP-F
- 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich
- Libelle zum Ausrichten
- Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik



**Hohlwand-Kleinverteiler, 5-reihig, 60TE, Stahlblechtür flach | 302412**

- KLV-60HWP-F
- 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich
- Libelle zum Ausrichten
- Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik



**M12 FUEL™ Powerpack | 4933480590**

- M12 FPP2F2-602X
- Lieferumfang:
  - M12 Fuel™ Akku-Schlagbohrschrauber
  - M12 Fuel™ Akku-Bohrhammer
  - M12™ 6,0 AH Akku
  - 12 V Ladegerät C12 C
  - HD Box

**M12 FUEL™ Powerpack | 4933480594**

- M12 FPP2E2-402X
- Lieferumfang:
  - M12 Fuel™ Surge™ ¼"-HEX-Akku-Schlagschrauber
  - 12 V Akku M12 B4 4.0 AH RED Li-ion
  - 12 V Ladegerät C12 C
  - HD Box

**M18™ Powerpack | 4933492827**

- M18BLCPP2A-402C
- 10GBASE-T (Cat6a) fähig
- max. Frequenzbereich: 500 MHz
- Un: 5 Vdc, Uc: 8 Vdc
- C2: 2 kA je Pol, D1: 500 A je Pol
- IP20
- Eingang/Ausgang: RJ45 Buchsen
- Montage auf Hutschiene/Montageplatte

**SHOCKWAVE™ Impact Duty™ Sets | 4932492008**

- SHOCKWAVE™ Impact Duty™ bit set - 75-teilig
- SHOCKWAVE™ Schrauberrits:
  - 52 x 25 mm lang 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 10 x TX20 / 9 x TX25 / 9 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25 / 1 x TX BO30, 2 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm
  - 20 x 50 mm lang 2 x PH2, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40
- 2 x SHOCKWAVE™ magnetische Steckschlüssel 48 mm lang:
  - Hex 8 mm / Hex 10 mm
- 1 x SHOCKWAVE™ Magnetbithalter 60 mm lang

**Verdrahtungszange | 4932493816**

- Multi-Purpose Wire Stripper with Crimper
- Abisolierkapazität für 0,75 mm², 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² und 6 mm²
- Kabelschere mit beidseitig lasergehärteten Schneiden für den besten Schnitt
- Gewindestangenschneider für M2,5; M3; M3,5; M4 und M5
- Integrierte Crimpzange für isolierte und nicht isolierte Verbindungen
- Ergonomischer Griff und Design mit Öffnungsfeder für schnelle, einhändige Benutzung

**M18™ FUEL™ SDS-plus Akku-Kombihammer | 4933493533**

- M18FHAFOH16-302X
- Der weltweit erste Kombihammer mit integrierter Staubabsaugung
- Der hocheffiziente HEPA-Filter fängt 99,97 % der in der Luft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikron ab
- AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
- Optimiert für Überkopfanwendungen

**M12™ Akku-Winkelbohrschrauber | 4933441215**

- C12RAD-202B
- 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Lieferumfang:
  - 2 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku
  - 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter
  - Ladegerät C12 C
  - Transporttasche

**Wasserwaagen Slim Promoset 4-teilig | 4932478898**

- 1 x 10 cm, 1 x 60 cm, 1 x 120 cm, 1 x 180 cm
- Stoßabsorbierende Gummi-Endkappen

**Schnittschutzhandschuhe Klasse F | 4932492040-4932492044**

- High Cut F Gloves - 1 Paar
- Gr. 7 / S - 8 / M - 9 / L - 10 / XL - 11 / XXL
- Smartwipe, Nitril-Verstärkung
- 18 Gauge Gewebe für eine sehr hohe Tast- und Feinfühligkeit, ideal für Präzisionsarbeiten

**M18™ Akku-Nass- & Trockensauger | 4933464029**

- M18VC2-0
- Leistungsstarker 18-V-Motor mit einem Luftdurchsatz von 1.300 l/min und einem max. Unterdruck von 80 mbar
- HEPA-Filter fängt bis zu 99,97 % aller Staubpartikel
- Bis zu 30 min Laufzeit mit einem M18™HIGH OUTPUT™-5,5-Ah-Akku
- Integrierte Lagermöglichkeit für das Zubehör, für einen einfachen Transport
- DEK-26-kompatibel

**Hole Dozer™ Lochsäge Bi-Metall Set | 49224201**

- Hole Dozer holesaw set - 10 Stück
- Langlebige Bi-Metall-Lochsäge mit HSS-Zähnen (8% Kobalt)
- Aggressive Vario-Verzahnung (3,5 TPI) für schnelle, präzise Schnitte
- Weniger Hitze & Reibung, dadurch längere Standzeit
- Stabiler 1,27 mm Stahlkörper, 41 mm Schnitttiefe
- Heavy-Duty Rücken für weniger Vibrationen & exakten Rundlauf
- Ideal für Metall, Holz, Kunststoff & mehr

**Kreisschneider für Trockenbauwände | 49560260**

- Adjustable Hole Cutter
- Schneidet Öffnungen für Lüftungsrohre, Ventilatoren, Einbauleuchten oder Lautsprecher
- Inklusive Staubfangteller für staubarmes Überkopparbeiten
- Für Durchmesser von 51 bis 178 mm
- Lasermarkierte Durchmesser-Rasterung bei 51, 64, 76, 89, 102, 114, 127, 140, 152, 165, 178 mm
- Geeignet für Gipskarton (max. 25 mm stark) und Deckenplatten

**BIGHAWG™ Multimaterial-Lochsäge Set | 4932464939**

- BIG HAWG™ Multimaterial-Lochsägen sind ideal für Elektriker, Zimmermänner, Küchenbauer sowie für den Einsatz im SHK Bereich
- Geeignet für Ziegel- und Hohlblocksteine, Porenbeton\*, Gas- und Porenbetonsteine, weicher Kalksandstein bis zu einer Härte von 30 N/mm², Weichholz, Spanplatte, Sperrholz, MDF, Kunststoff und kunststoffbeschichtete Platten

**Verteilerfeld 19" 1HE, 24-Port | 37578.1V2**

- Metall
- Grau, RAL7035

**LAN Cat.7 1000 AWG 23 S/FTP 4P | MK7101.1-CPR**

- CPR Dca, orange
- Übertragungen bis 1000 MHz

**19" Wandgehäuse Flat Pack 12HE | 691712FGR.1**

- 570 x 450 x 635 mm
- Grau, RAL7035

**RJ45 Stecker STP, Cat.6A | 88035AV.1**

- feldkonfektionierbar

**Patchpanel STP 24xRJ45 Cat.6A, 19" 1HE | 37666.1M**

- Grau, RAL7035

**Krone LSA Anlegewerkzeug mit Sensor | 39951.1**

- Der Sensor dient der richtigen Positionierung der Kabelader im LSA-Kontakt



**LEISTUNGSVERGLEICH FÜR SCHEINWERFER**

**INDY 1**



Eine einzige Referenz bietet drei Leistungsstufen.

INDY 1	FARBE	MATERIAL	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α
FL100NW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	65 - 80 - 125W	4000K	12500Lm (65W) 14750Lm (80W) 20500Lm (125W)	10310Lm 12230Lm 17145Lm	120°

FL100NW05	FL100NW05	FL100NW05
4000K 120° 65 W	80 W	125 W



Ø 14,1m @ 4,9m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	296	5,8
4	74	11,5
6	33	17,5
8	18	23
10	12	29


Ø 15,3m @ 5,3m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	350	5,8
4	88	11,5
6	39	17,5
8	22	23
10	14	29

Ø 18m @ 6,3m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	492	5,7
4	123	11,5
6	55	17,5
8	31	23
10	19	29

**INDY 2**

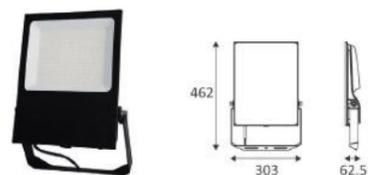

Eine einzige Referenz bietet drei Leistungsstufen.

INDY 2	FARBE	MATERIAL	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α
FL101NW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	125 - 165 - 200W	4000K	23500Lm (125W) 29500Lm (165W) 33750Lm (200W)	19470Lm 24395Lm 28055Lm	120°

FL101NW05	FL101NW05	FL101NW05
4000K 120° 125 W	165 W	200 W



Ø 19,6m @ 6,7m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	550	5,8
4	139	11,7
6	61	17,5
8	35	23,5
10	22	29

Ø 21,9m @ 7,5m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	695	5,8
4	174	11,7
6	77	17,5
8	43	23,5
10	27	29

Ø 23,5m @ 8m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	798	5,8
4	200	11,7
6	90	17,5
8	50	23,5
10	32	29



# VENTILATOREN FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

**LEISTUNGSSTARK. DRUCKSTARK. LANGLEBIG. ENERGIESPAREND. SICHER.**

Das MAICO-Sortiment für industrielle Anwendungen:

- ▶ Axiale Hochleistungsventilatoren bis 142.000 m³/h
- ▶ Radialventilatoren mit hoher Druckstärke
- ▶ Ventilatoren zur Förderung säurehaltiger und korrosiver Medien
- ▶ Ventilatoren für hohe Fördermitteltemperaturen bis 200 °C
- ▶ Ventilatoren mit energiesparenden EC-Motoren
- ▶ Explosionsschutz nach ATEX und IECEx

## MAICO. DIE PROFIS FÜR Ex-VENTILATOREN.

In vielen Industrien und Anwendungen kann explosionsfähige Atmosphäre in Form von Gasen, Dämpfen oder Stäuben entstehen. Für den Explosionsschutz ist daher ein Entlüftungssystem notwendig, um diese Ex-Atmosphäre aus dem Raum zu transportieren. MAICO ist seit über fünf Jahrzehnten Spezialist für Ventilatoren in explosionsgefährdeten Bereichen und führt für die unterschiedlichsten Anforderungen die passenden Ex-Ventilatoren im Programm:



- ▶ Ex-Ventilatoren für Gas- oder Staubatmosphären
- ▶ Ex-Ventilatoren für Wasserstoff
- ▶ Fördervolumen bis ca. 70.000 m³/h
- ▶ Druck bis ca. 2.000 Pa
- ▶ Unterschiedlichste Bauformen
- ▶ Korrosionsbeständige Ex-Ventilatoren

**FINDEN SIE IHREN ANSPRECHPARTNER VOR ORT!**



Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH  
Steinbeisstraße 20  
78056 Villingen-Schwenningen  
Service-Center Tel.: 0 77 20 / 694-0  
info@maico.de  
www.maico-ventilatoren.com



ENTHALTENE  
ANGEBOTE GÜLTIG  
BIS ZUM 30.06.2025



**Aachen**  
An der Glashütte 7  
**52074** Aachen  
aachen@yesss.de

**Aalen**  
Industriestraße 70  
**73431** Aalen  
aalen@yesss.de

**Bergisch Gladbach**  
Kradepohlsmühlenweg 16  
**51469** Bergisch Gladbach  
bergischgladbach@yesss.de

**Düren**  
Felix-Wankel-Straße 13  
**52351** Düren  
dueren@yesss.de

**Eschweiler**  
An der Wasserwiese 11  
**52249** Eschweiler  
eschweiler@yesss.de

**Euskirchen**  
An der Vogelrute 34  
**53879** Euskirchen  
euskirchen@yesss.de

**Göppingen**  
Adolf-Safft-Str. 13  
**73037** Göppingen  
goeppingen@yesss.de

**Gräfelting**  
Lohenstraße 13  
**82166** Gräfelting  
graefelting@yesss.de

**Heidelberg**  
Im Breitspiel 8  
**69126** Heidelberg  
heidelberg@yesss.de

**Hilden**  
Agnes-Pockels-Straße 2  
**40721** Hilden  
hilden@yesss.de

**Karlsruhe**  
Ottostraße 2  
**76227** Karlsruhe  
karlsruhe@yesss.de

**Kitzingen**  
Rudolf-Diesel-Straße 21  
**97318** Kitzingen  
kitzingen@yesss.de

**Kornwestheim**  
Von-Schürmann-Straße 4  
**70806** Kornwestheim  
kornwestheim@yesss.de

**Mainz**  
Hans-Böckler-Str. 120  
**55128** Mainz  
mainz@yesss.de

**Mannheim**  
Am Ullrichsberg 32  
**68309** Mannheim  
mannheim@yesss.de

**Menden**  
Kösterskämpchen 1  
**58706** Menden  
menden@yesss.de

**München**  
Landsberger Straße 183  
**80687** München-Stadt  
muenchen@yesss.de

**Oberhausen**  
Duisburger Straße 131  
**46049** Oberhausen  
oberhausen@yesss.de

**Ostfildern-Kemnat**  
Zeppelinstraße 35/1  
**73760** Ostfildern-Kemnat  
ostfildern@yesss.de

**Rastatt**  
Im Steingerüst 35  
**76437** Rastatt  
rastatt@yesss.de

**Reutlingen**  
Birnenweg 15  
**72766** Reutlingen  
reutlingen@yesss.de

**Riemerling**  
Rudolf-Diesel-Str. 9b  
**85521** Riemerling  
riemerling@yesss.de

**Schwelm**  
Ruhrstraße 74  
**58332** Schwelm  
schwelm@yesss.de

**Sindelfingen**  
Fronäckerstraße 34  
**71063** Sindelfingen  
sindelfingen@yesss.de

**Trier**  
Tonstraße 1  
**54293** Trier  
trier@yesss.de

**Ulm**  
Im Lehrer Feld 52  
**89081** Ulm  
ulm@yesss.de

**Velbert**  
Talstraße 48  
**42551** Velbert  
velbert@yesss.de

**Wesel**  
Werner-von-Siemens-Str. 7  
**46485** Wesel  
wesel@yesss.de

**Worms**  
Mainzer Straße 89  
**67547** Worms  
worms@yesss.de

**Würselen**  
Am alten Kaninsberg 16  
**52146** Würselen  
wuersele@yesss.de

**Luxembourg**  
YESSS ELECTRO  
18, rue du Commerce  
**L-3895** Foetz  
Luxembourg  
luxembourg@yessselectro.lu



Überall dort, wo  
Sie uns brauchen.

WWW.YESSSPRO.DE

